


Heizkanone OKLIMA mit Kaminanschluss

- * Vollautomatisch
- * Fotozelle in allen Modellen
- * Robuste Heizer von langer Lebensdauer
- * Brennkammer aus Nirostahl
- * Automatische Kühlung der Brennkammer
- * Leichte Zugänglichkeit an allen Teile des Heizers
- * Hoher technischer Wirkungsgrad

OKLIMA®

Sonderzubehör	Art.Nr.	€/Stück
Raumthermostat für Heizkanone, mit 10 m Kabel	TST10 RG01	75,00

Techn. Daten	SE 120	SE 200	SE 300
Netzspannung	230 V	230 V	230 V
Wärmeleistung	32.000 W	55.000 W	85.000 W
Heizleistung	27.534 Kcal/h	47.318 Kcal/h	73.119 Kcal/h
Luftleistung	1.150 m³/h	2.500 m³/h	4.300 m³/h
Kraftstoff	Heizöl	Heizöl	Heizöl
Kraftstofftank	42 l	65 l	105 l
Verbrauch	2,70 kg/h	4,64 kg/h	7,17 kg/h
Kamin-Ø	150 mm	150 mm	150 mm
Abmessung (BxTxH)	1.215 x 440 x 670 mm	1.345 x 550 x 940 mm	1.740 x 690 x 1.025 mm
Gewicht	48 kg	80 kg	110 kg
Art.Nr.	SE120	SE200	SE300
€/Stück RG01	1.195,00	1.730,00	2.110,00

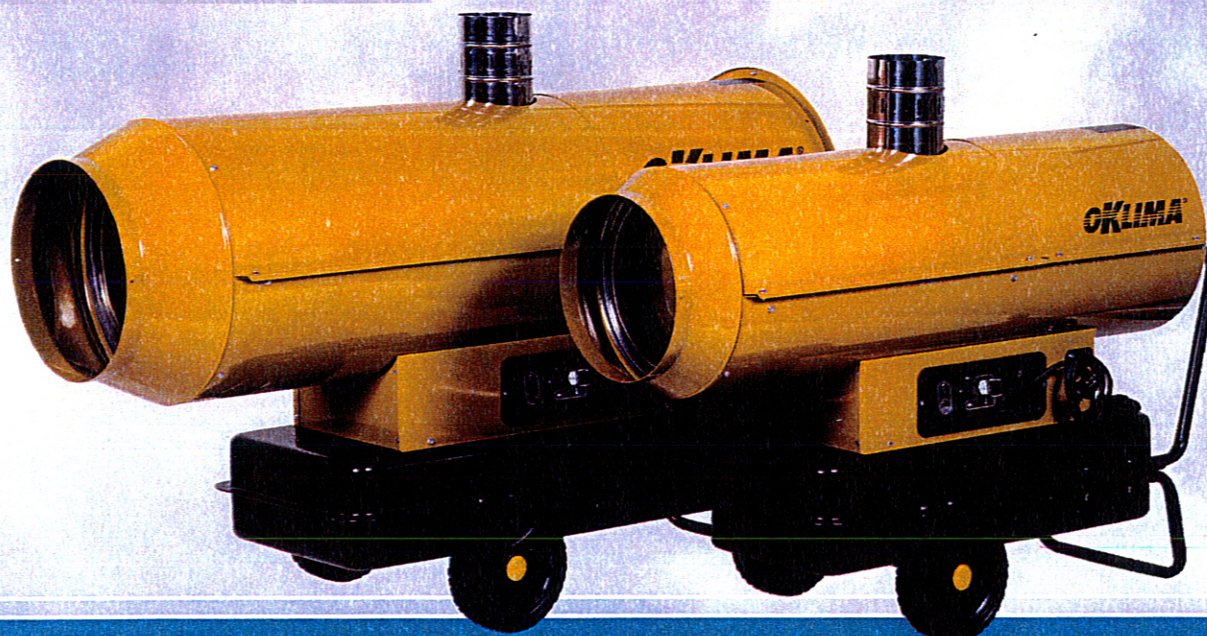

Warmluft-Heizgerät OKLIMA JUMBO115MC


- * Für das Heizen und Trocknen von Baustellen, Werkstätten, Gewächshäusern, Blumen- und Tierzuchthäusern etc. ohne Abgase
- * Als Zelt- oder Hallenheizung können das Gerät außerhalb des Lokals platziert werden, damit keine Lärmbelästigung entsteht - die warme Luft wird dann mit hochwertigen Schläuchen ins Gebäudeinnere transportiert
- * Das Gerät kühlt automatisch nach und ist mit einem Sicherheits-Thermostaten versehen
- * Die Zündung erfolgt automatisch
- * Sie können aus einem Tank oder Fass ansaugen (Öltank ist nicht im Lieferumfang enthalten)
- * Der Warmluft-Auslass kann auch nach oben angebracht werden (praktisch zur direkten Heubelüftung von unten)
- * Innenleben aus rostfreiem Edelstahl
- * Die Jumbo-Heizgeräte werden mit Aufhängevorrichtung für den Krantransport geliefert
- * Brenner Ecoflam, mit separater Frischluftansaugung

Technische Daten

Netzspannung	230 V
Wärmeleistung	133.700 W
Luftleistung	8.000 m³/h
Heizleistung	115.000 Kcal/h
Verbrauch	11,27 kg/h
Kamin-Ø	200 mm
Abmessung (BxTxH)	2.095 x 1.090 x 772 mm
Gewicht	200 kg

OKLIMA®

Art.Nr.	€/Stück
JUMBO115MC RG01	3.790,00

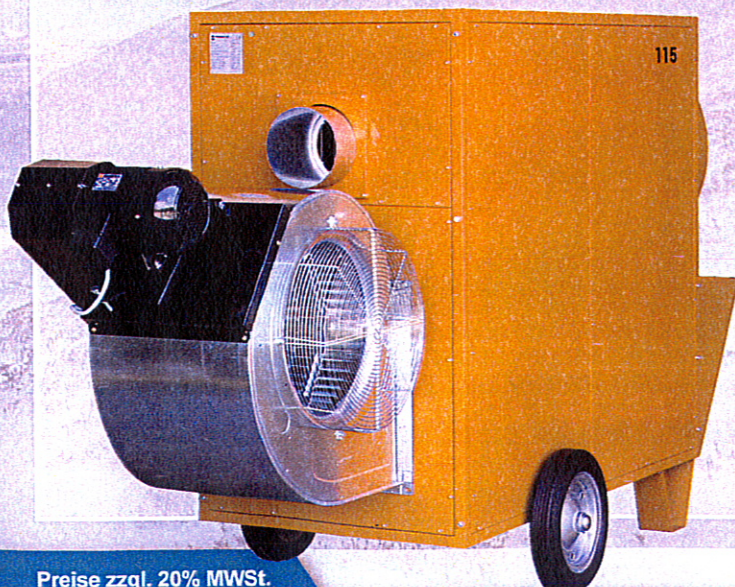


Zubehör	Art.Nr.	€/Stück
Heizöl-Ansaugschlauchsatz 10 m, bestehend aus Vor- und Rücklaufschlauch à 5 Meter inkl. Anschlüsse	02AC403 RG01	80,00
Heizschlauch 6 m, Ø 450 mm	02AC171 RG01	298,00
Heizschlauch 6 m, Ø 300 mm	02AC169 RG01	210,00
Verteiler mit 2 Abgängen, Ø 450 mm	VT2110 RG01	205,00
Verteiler mit 2 Abgängen, Ø 300 mm	VT4110 RG01	113,00



Warmluft-Heizgerät ITM MIZAR20

- * Struktur aus Metall mit Epoxy-Pulver lackiert
- * Feuerraum aus Edelstahl
- * Elektronische Flammenüberwachung
- * Post-Lüftungsgerät für Brennkammerkühlung
- * Sicherheits-Thermostat
- * Fahrbar
- * Geeignet für offene oder halboffene Umgebungen
- * Für Raumthermostat voreingestellt
- * Inkl. Räder und Handgriff, mit Zahnradpumpe

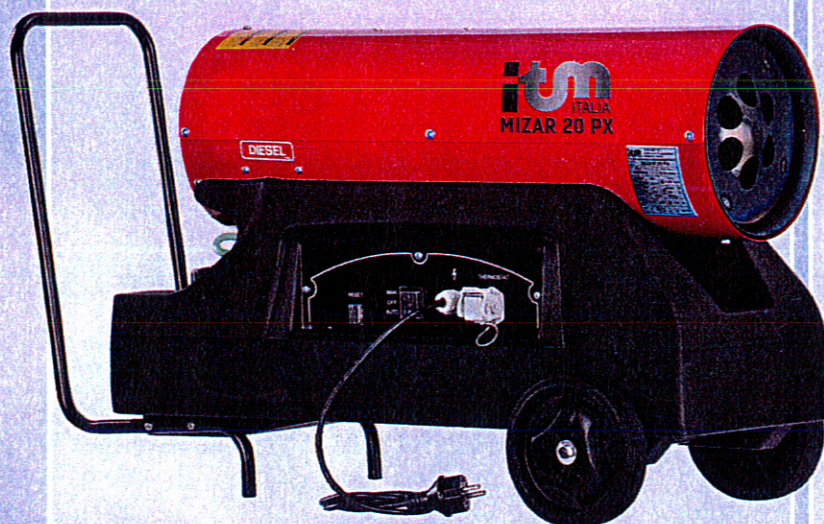

Technische Daten

Netzspannung.....	230 V
Netzfrequenz.....	50 Hz
Wärmeleistung.....	20.000 W
Luftleistung.....	500 m³/h
Heizleistung.....	17.200 Kcal/h
Kraftstoff.....	Heizöl Kerosin
Kraftstofftank.....	20 l
Verbrauch.....	1,65 kg/h
Abmessung (BxTxH).....	790 x 265 x 500 mm

Art.Nr.	€/Stück
MIZAR20	RG01 440,00

Infrarot-Heizgerät WILMS VAL6

- * Horizontal und vertikal ausrichtbarer Strahlungsheizer
- * Auch als Bauheizgerät (Wärmewellenheizung) einsetzbar
- * Infrarotheizgerät mit eingebautem Ölvorratsbehälter
- * Ohne Abzug
- * Zur Beheizung in gut belüfteten Räumen und im Freien
- * Horizontal und vertikal schwenkbar
- * Für gezieltes Heizen, Trocknen und Enteisen




Technische Daten

Netzspannung.....	230 V
Netzfrequenz.....	50 Hz
Wärmeleistung.....	40.000 W
Kraftstoff.....	Heizöl
Kraftstofftank.....	40 l
Verbrauch.....	3,4 kg/h
Abmessung (BxTxH).....	1.200 x 620 x 930 mm
Gewicht.....	50 kg

Art.Nr.	€/Stück
VAL6	RG01 2.650,00

Warmluft-Heizgerät ITM MIZAR50

- * Struktur aus Metall mit Epoxy-Pulver lackiert
- * Feuerraum aus Edelstahl
- * Elektronische Flammenüberwachung
- * Post-Lüftungsgerät für Brennkammerkühlung
- * Sicherheits-Thermostat
- * Fahrbar
- * Geeignet für offene oder halboffene Umgebungen
- * Für Raumthermostat voreingestellt
- * Inkl. Räder und Handgriff, mit Zahnradpumpe

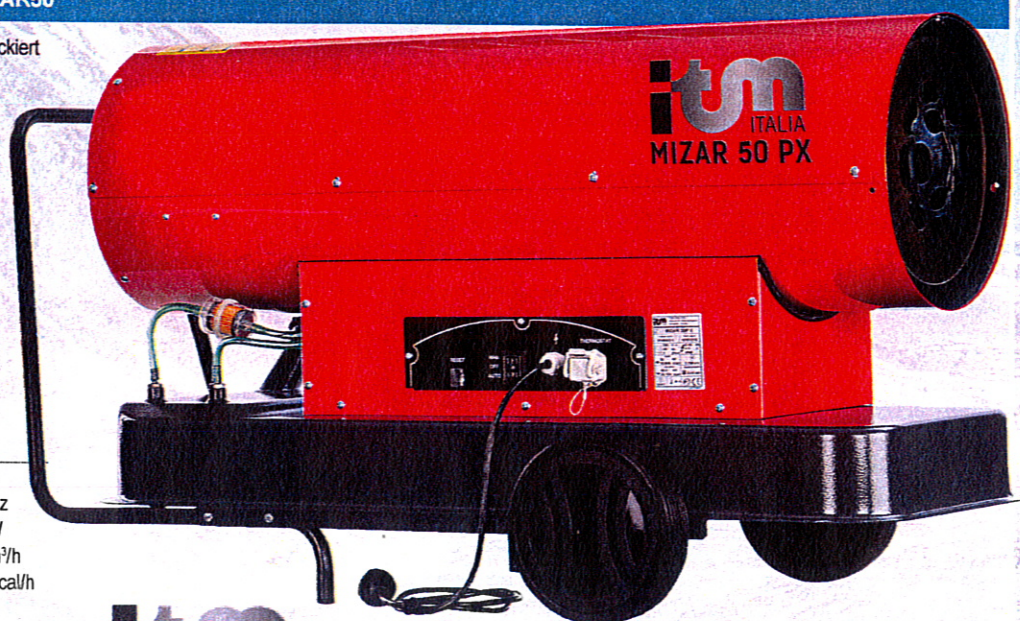

Technische Daten

Netzspannung.....	230 V
Netzfrequenz.....	50 Hz
Wärmeleistung.....	50.000 W
Luftleistung.....	1.750 m³/h
Heizleistung.....	43.000 Kcal/h
Kraftstoff.....	Heizöl Kerosin
Kraftstofftank.....	35 l
Verbrauch.....	4,22 kg/h
Abmessung (BxTxH).....	1.250 x 450 x 620 mm

Art.Nr.	€/Stück
MIZAR50	RG01 660,00