



CHARAKTERYSTYKA

Wykładzina ślizgu bocznego wykonana z bezazbestowego, olejoodpornego prasowanego materiału ciernego na bazie syntetycznych elastomerów oraz termoutwardzalnych żywic, zbrojonych włóknami nieorganicznymi z dodatkiem modyfikatorów tarcia.

Spełnia wymagania karty UIC 510-1. Charakteryzuje się dużą wytrzymałością mechaniczną.

SYMBOL MATERIAŁU

FR105

FR105-A

FR105-B

ZASTOSOWANIE

- wykładzina zgodna z UIC510-1
- wózki dwuosiowe do wagonów towarowych typu Y25, 1XT, 1XTa, WAP, inne

DOPUSZCZENIE

Urząd Transportu Kolejowego

WYMIARY

A

Numer
FP

340

F9044 105



A

Numer
FP

339

F9503 105



Y25, 1XT, 1XTa, WAP i inne

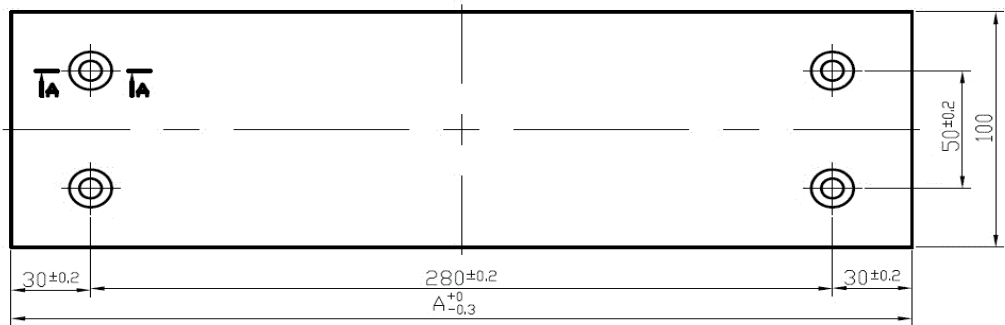

Numer FP


F9384

Y25, 1XT, 1XTa, WAP i inne

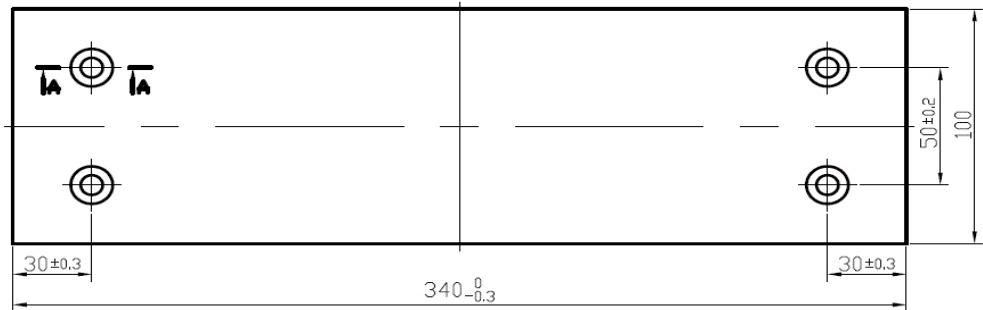

Numer FP

F9396

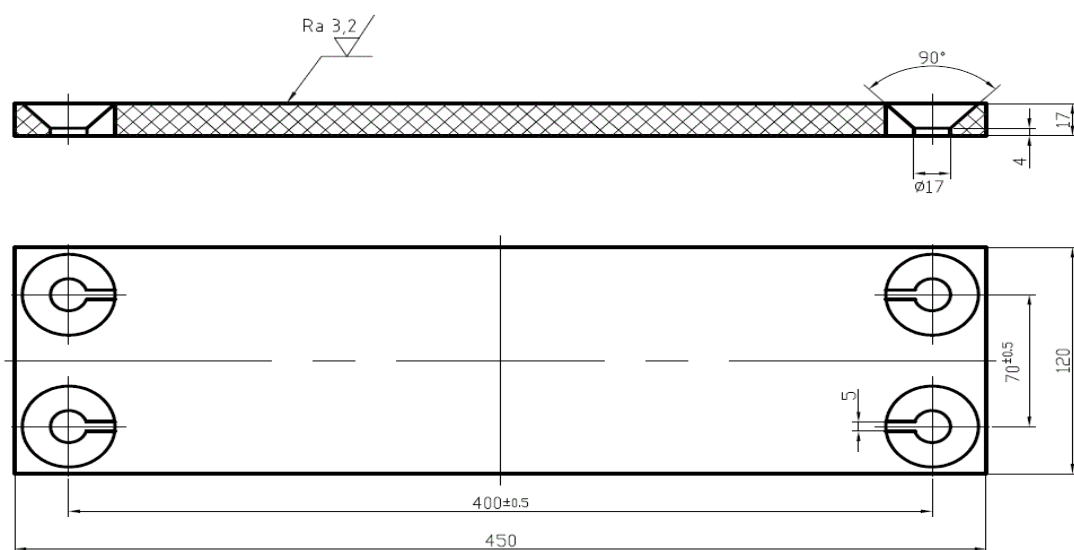

Inne rozmiary dostępne na życzenie klienta.

SMiOC Frenoplast Bułhak i Cieślowski S.A.
PL 12-100 SZCZYTNO, Korpele 75 – Strefa
NIP: 125-00-01-515
REGON: 002173791

Tel.: +48 (89) 624 97 51–54
Fax: +48 (89) 624 97 55
E-mail: info@frenoplast.pl



www.frenoplast.com