


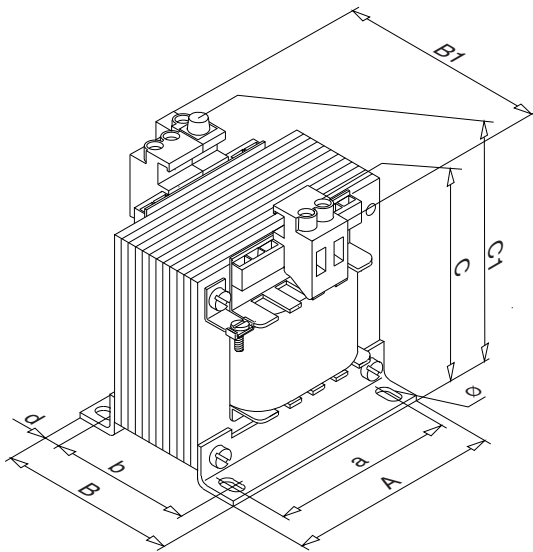

Code -5-380-0-7

Befestigung mit Fusswinkel, Anschlüsse auf Klemmen, vakuumimprägniert und rot lackiert (RAL 3004)
Fixations équerres, sorties sur bornes, imprégnation sous vide plus peinture rouge (RAL 3004)

Code -5-380-3-7

Befestigung mit Fusswinkel, Anschlüsse auf Klemmen, angebaute Gerätesicherung (5x20), vakuumimprägniert und rot lackiert (RAL 3004)
Fixations équerres, sorties sur bornes, protection par fusible (5x20), imprégnation sous vide plus peinture rouge (RAL 3004)

Normen: EN 61558

UL 506 (Bitte lassen Sie sich beraten.)

Normes: EN 61558

UL 506 (Demandez des renseignements s.v.p.)

Leistung in VA / puissance en VA			Abmessungen in mm / dimensions en mm											Gewicht poids kg
Blech tôles	Blech tôles	Kerngrösse type de noyau	A	B	B1	C	C1	a	b	ø	d	Klemmen ¹⁾ bornes ¹⁾		
M400-50A	M111-35N													
13	16	EJ 54/18.8	56	67	76	71	75	44	34	3.6	16	2 × 4	0.4	
20	25	EJ 60/21	60	66	75	72	77	44	37	3.6	14	2 × 5	0.6	
30	37	EJ 66a/23	66	67	76	76	81	50	41	4.8	13	2 × 5	0.8	
45	55	EJ 66b/34.5	66	79	88	76	81	50	53	4.8	13	2 × 5	1.0	
56	68	EJ 78/27.5	78	72	81	85	90	56	45	4.8	13	2 × 6	1.3	
76	93	EJ 78/36.5	78	81	90	85	90	56	54	4.8	13	2 × 6	1.6	
75	92	EJ 84a/29.5	84	74	83	92	97	64	47	4.8	12	2 × 7	1.5	
110	135	EJ 84b/43.5	84	88	97	92	97	64	61	4.8	12	2 × 7	2.1	
140	170	EJ 96a/35.7	96	81	90	101	105	84	61	5.8	10	2 × 8	2.4	
170	210	EJ 96b/45.7	96	91	100	101	105	84	71	5.8	10	2 × 8	2.9	
220	270	EJ 96c/59.7	96	105	114	101	105	84	85	5.8	10	2 × 8	3.7	
280	340	EJ 120a/41.7	120	89	98	120	125	90	71	5.8	9	2 × 10	4.3	
355	430	EJ 120b/53.7	120	101	110	120	125	90	83	5.8	9	2 × 10	5.1	
460	560	EJ 120c/73.7	120	121	130	120	125	90	103	5.8	9	2 × 10	6.8	
560	680	EJ 150Na/49.6	150	108	110	141	146	122	84	7	12	2 × 14	8.2	
710	900	EJ 150Nb/66.6	150	125	127	141	146	122	101	7	12	2 × 14	11.0	
1000	1200	EJ 150Nc/92.6	150	151	153	141	146	122	127	7	12	2 × 14	14.0	
1160	1450	EJ 174c/72	174	141	141	154	160	135	108	7	16	2 × 16	16.0	
1520	1950	EJ 174e/102	174	170	170	154	160	135	136	7	16	2 × 16	21.0	
1750	2150	EJ 192c/82	192	154	154	178	184	155	122	10	18	2 × 16	22.0	
2140	2700	EJ 192f/110	192	182	182	178	184	155	150	10	18	2 × 16	28.0	

1) Maximale Anzahl der Klemmen. Angebaute Sicherungen oder hohe Spannungen/Ströme vermindern die Möglichkeiten.

1) Nombre maximal de bornes. Attention dans le cas de basse tension (fort courant) ou de bornes fusible nous consulter.

Ein- und Ausgangsspannung nach Wunsch
Tensions primaires et secondaires selon convenance

Technische Änderungen vorbehalten
 Sous réserve de modifications

08/2013