

FireLock® Nassalarmventilstation

SERIE 751


EINFÜHRUNG

Folgende Anweisungen dienen als Richtlinie für die ordnungsgemäße Montage von FireLock Nassalarmventilstationen der Serie 751 von Victaulic. Diese Anweisungen beziehen sich auf Rohre, die ordentlich vorbereitet und gemäß den gegenwärtig geltenden Spezifikationen von Victaulic genutet sind.

HINWEIS

- Die Zeichnungen und/oder Abbildungen in diesem Handbuch sind aus Gründen der Verdeutlichung unter Umständen stark vergrößert dargestellt.
- Dieses Produkt sowie dieses Montage-, Wartungs- und Prüfhdbuch enthalten Handelsmarken, Copyrights und/oder patentierte Merkmale, die das ausschließliche Eigentum von Victaulic sind.

TRIMMING-ABMESSUNGEN

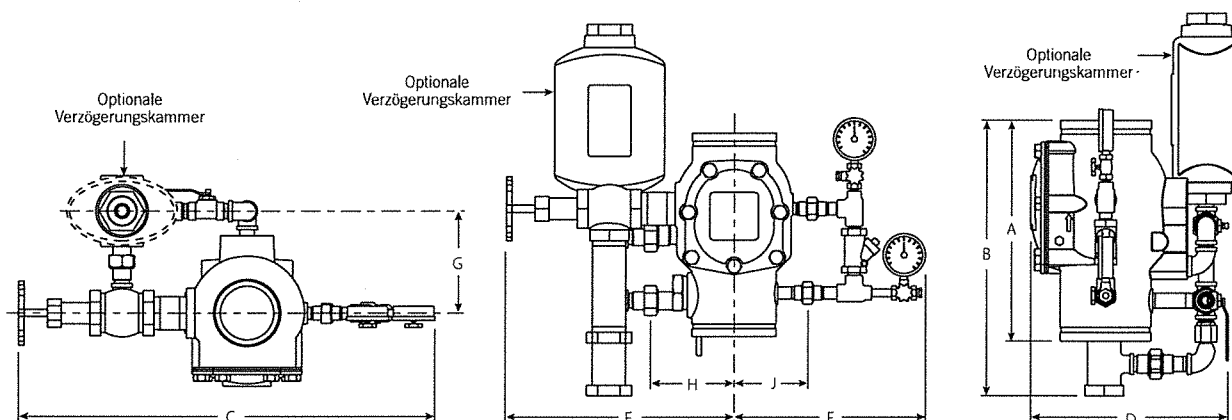

Größe der Ventilstation		Abmessungen Zoll/mm										Ungef. Gewicht pro Stck. lbs/kg	
Nennmaß Zoll/mm	Tatsächlicher Außendurchmesser Zoll/mm	E zu E A*	Höhe B ‡	Breite C	Tiefe D	E	F	G	H	J		Ohne Trimming	Mit Trimming
1½ 40	1.900 48,3	9,00 228,60	18,50 470	21,00 533	12,50 318	10,00 254	11,00 279	9,00 229	5,00 127	5,00 127		14,2 6,4	31,0 14,1
2 50	2.375 60,3	9,00 228,60	18,50 470	21,00 533	12,50 318	10,00 254	11,00 279	9,00 229	5,00 127	5,00 127		14,6 6,6	31,0 14,1
2½ 65	2.875 73,0	12,61 320,29	22,50 572	23,50 597	13,50 343	11,25 286	12,00 305	9,00 229	5,00 127	5,00 127		34,4 15,6	52,0 23,6
76,1 mm	3.000 76,1	12,61 320,29	22,50 572	23,50 597	13,50 343	11,25 286	12,00 305	9,00 229	5,00 127	5,00 127		34,4 15,6	52,0 23,6
3 80	3.500 88,9	12,61 320,29	22,50 572	23,50 597	13,50 343	11,25 286	12,00 305	9,00 229	5,00 127	5,00 127		35,3 16,0	52,0 23,6
4 100	4.500 114,3	15,03 381,76	23,50 597	29,00 737	14,00 356	13,50 343	15,00 381	10,00 254	5,80 147	5,80 147		49,0 22,2	80,0 36,3
6 150	6.625 168,3	16,00 406,40	24,00 610	30,11 765	17,28 439	14,25 362	16,00 406	10,00 254	5,88 149	6,02 153		69,0 31,3	91,0 41,3
165,1 mm	6.500 165,1	16,00 406,40	24,00 610	30,11 765	17,28 439	14,25 362	16,00 406	10,00 254	5,88 149	6,02 153		69,0 31,3	95,0 43,1
8 200	8.625 219,1	17,50 444,50	26,00 660	30,00 762	18,00 457	15,25 387	16,00 406	10,00 254	16,00 406	10,00 254		142,0 64,4	182,0 82,6

ANMERKUNGEN:

* Die Abmessung „A“ ist das Maß von der Oberseite des Ventilgehäuses zu dessen Unterseite (Baulänge).

‡ Fügen Sie dem (Höhen)maß „B“ beim Einbau einer optionalen Verzögerungskammer 12 Zoll/305 mm hinzu.