


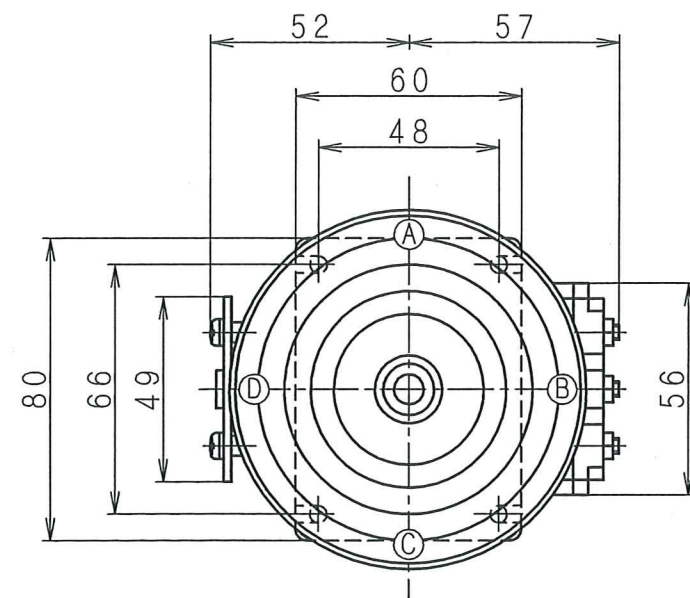
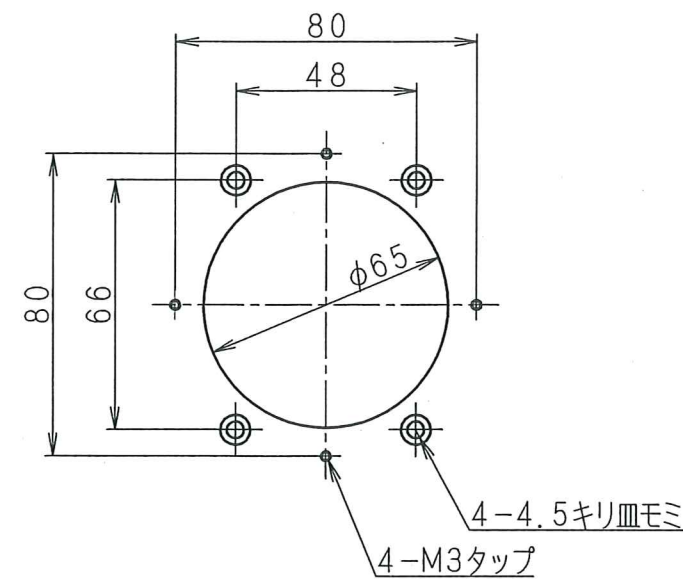


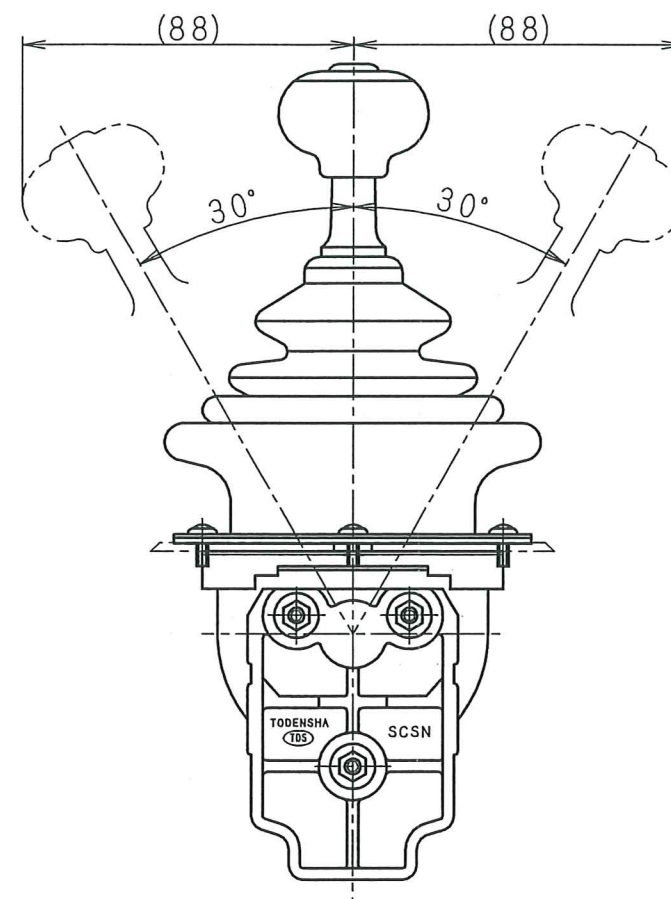

取付孔寸法

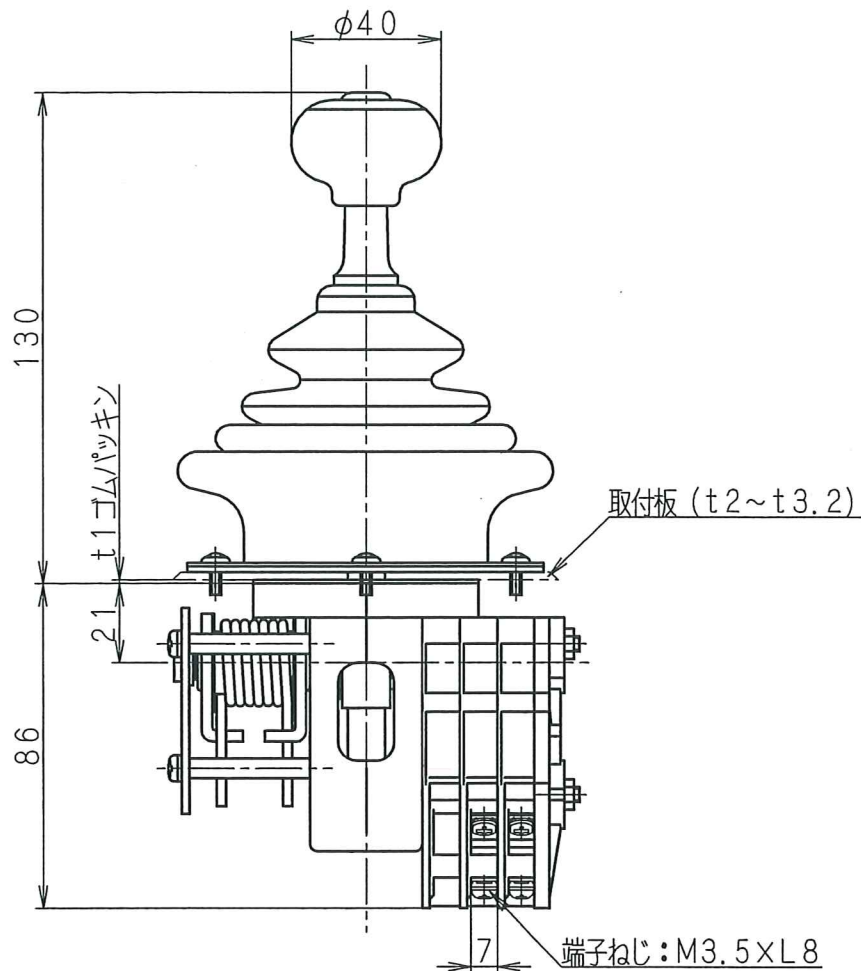

接点構成



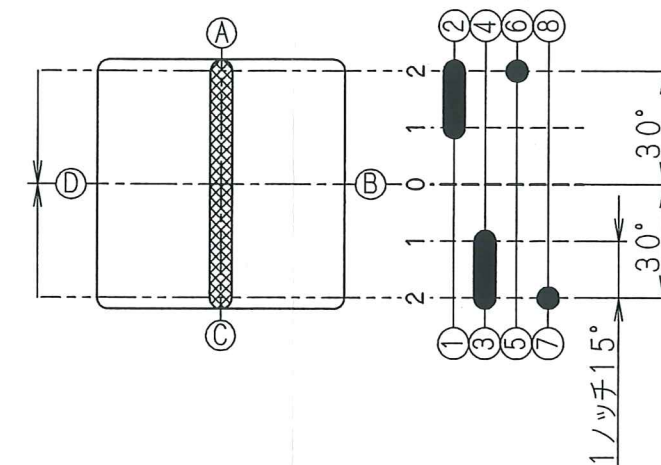


出図
'17.10.20
(株)東電社
設計開発部

見積図

SCSN型接点性能
定格絶縁電圧: AC250V
定格通電電流: AC10A
絶縁抵抗: 10MΩ以上 (DC500V)
耐電圧: AC2500V, 1分間

承認	内務	設計	櫻井	名	YX型ジョイスティック 外形図	
検図	影	製図	櫻井	称		
尺度	1/2	三角法	株式会社 東電社		図番	M-38990

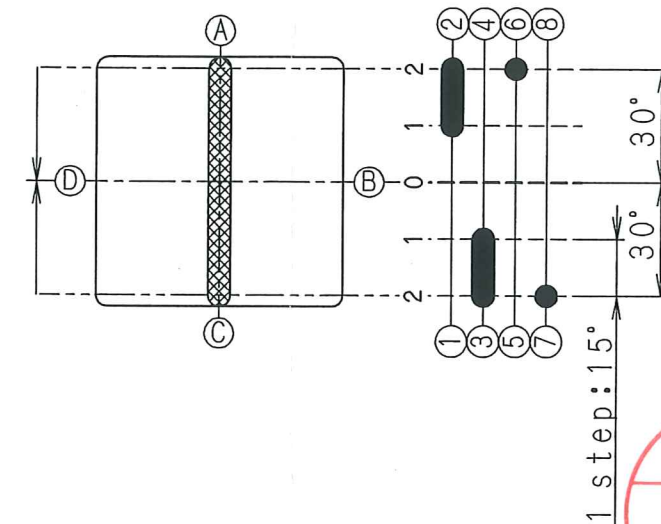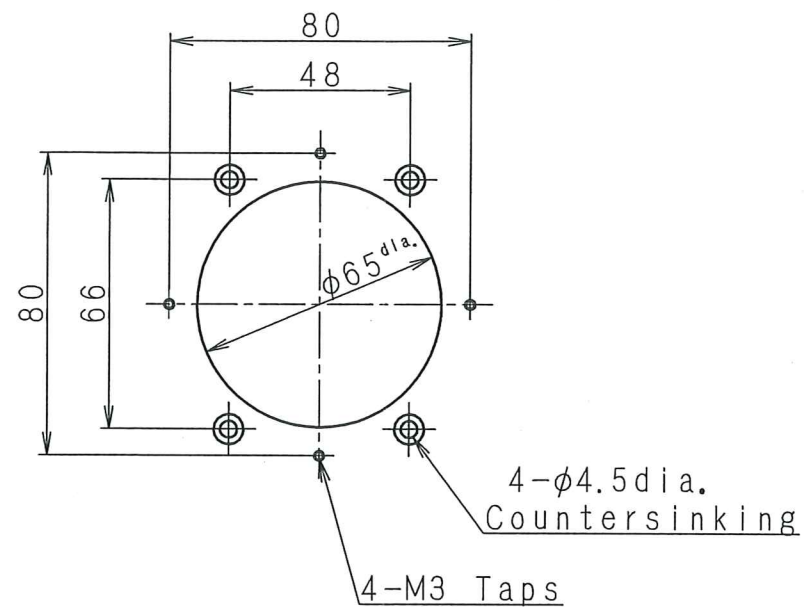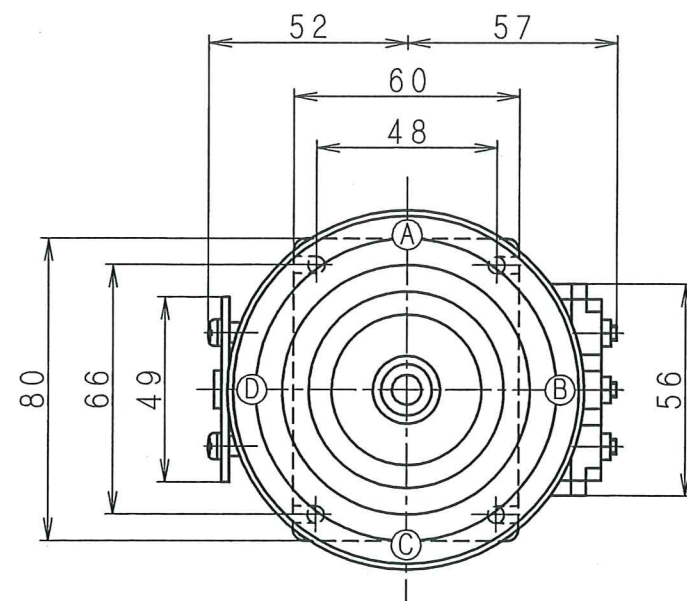Contact arrangement

出図
'17.10.20
(株)東電社
設計開発部



Specifications of SCSN-switches unit

Rated insulation voltage: AC250V

Rated thermal current:AC10A


Insulation resistance: Over 10MΩ (DC500V)

Dielectric withstanding voltage:AC2500V,1minute

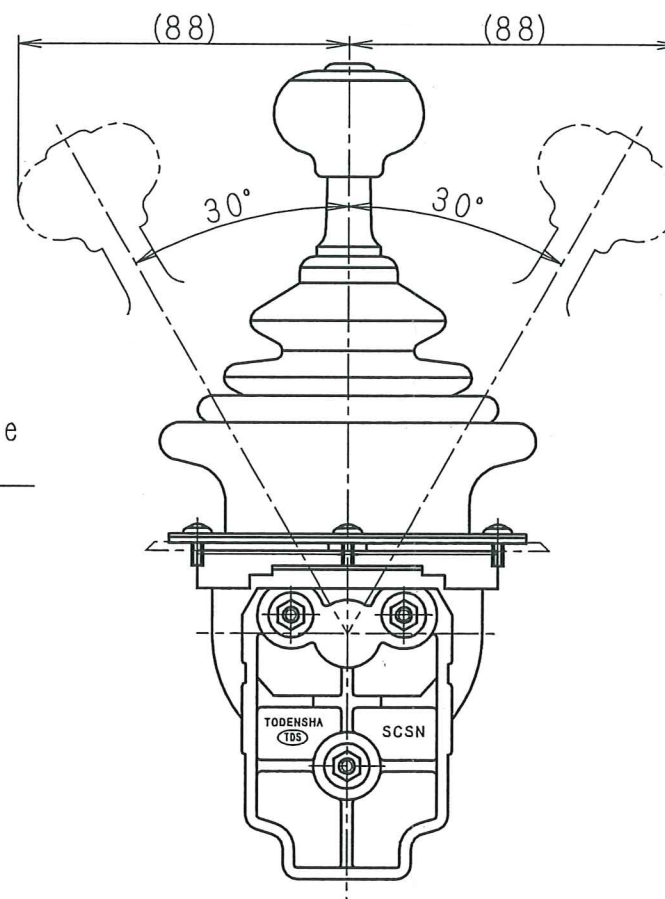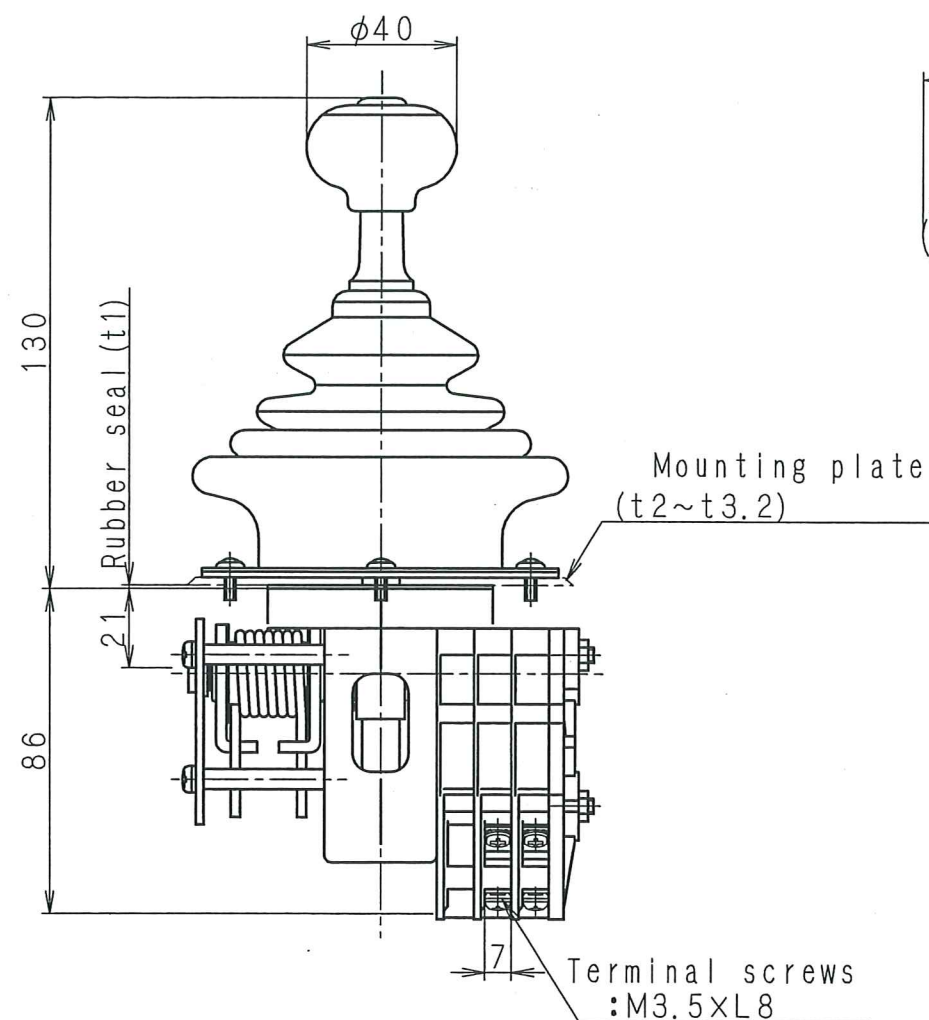

見積図

* All dimensions in millimeters unless stated otherwise.

					
					
Mark		Date		Revision note	
Designed by Y. Sakurai		Date 20/10/2017		 TODENSHA CO.,LTD.	
Drawn by Y. Sakurai		Date 20/10/2017		JOYSTICK CONTROLLER TYPE YX	
Checked by <i>M. Hozaka</i>		Date <i>20.10.2017</i>		MODEL YXTBS-SCSN52	
Approved by <i>H. Naito</i>		Date <i>20.10.2017</i>		Scale 1/2	Third angle projection 
				Drawing number M-38991	