

KONTAKTDATEN
CONTACT DATA

Kontaktart	:	Schließer
Contact form	:	NO (form A)
Kontaktmaterial	:	Rh
Contact material	:	Rh
Schaltleistung, ohm., max.	[W] :	50
Switching power, ohm., max.	[W] :	50
Schaltstrom, ohm., max.	[A/DC] :	0,5
Switching current, ohm., max.	[A/DC] :	0,5
Schaltspannung, max.	[V/AC/DC] :	300
Switching voltage, max.	[V/AC/DC] :	300
Spannungsfestigkeit, min.	[V/DC] :	600
Disruptive voltage, min.	[V/DC] :	600
Durchgangswiderstand, max.	[mΩ] :	150
Contact resistance, max.	[mΩ] :	150

ALLGEMEINE DATEN
GENERAL DATA

Anschluss	:	Gerätesteckverbinder Fa. Hirschmann Gerätestecker nach DIN 43650 - A Typ GSA 3000 Leitungsdose nach DIN 43650 - A Typ GDM 3011 Profildichtung GDM 3 - 16 Dichtung GSA 200 - 4
connector	:	adapter plug connector Fa. Hirschmann adapter plug according to DIN 43650 - A type GSA 3000 line box according to DIN 43650 - A type GDM 3011 profile seal GDM 3 - 16 seal GSA 200 - 4

Original

Alle technischen Daten bezogen auf Normklima 23/50-2 DIN 50014. Technische Änderungen vorbehalten.
All technical data refer to „Normklima 23/50-2 DIN 50014“. Modification reserved.

Verteiler:	G	V	EK	AS	Q	E	FL	AV	PF	W/K	KK	WE	SW	DR	VS	VG	K		
	X	X						X	X										

Erstellt: Eisenacher
Datum: 03.09.98

Geprüft:
Datum: Hi 14.12.05

Freigabe: 16.12.05
Datum: f

Arbeitstemperaturbereich
Operating temperature range

[°C] : -10 ... +110
[°C] : -10 ... +110

Isolationswiderstand, min.
Insulation resistance, min.

[Ω] : 10⁹; Prüfspannung 100 V/DC
[Ω] : 10⁹; test voltage 100 V/DC

Einbaulage
Mounting position

: horizontal
: horizontal

**WERKSTOFFE
MATERIALS**

Mutter
Nut

: Polyacetat
: Polyacetal

Steigrohr
Stem

: Nylon (Polyamid 6)
: Nylon (Polyamide 6)

Schwimmer
Float

: Nylon (Polyamid 6)
: Nylon (Polyamide 6)

Zwischenstück
Connection

: Makrolon (Polycarbonat)
: Macrolon (Polycarbonate)

Original

Alle technischen Daten bezogen auf Normklima 23/50-2 DIN 50014. Technische Änderungen vorbehalten.
All technical data refer to „Normklima 23/50-2 DIN 50014“. Modification reserved.

Verteiler:	G	V	EK	AS	Q	E	FL	AV	PF	W/K	KK	WE	SW	DR	VS	VG	K				
	X	X						X	X												

Erstellt: Eisenacher
Datum: 03.09.98

Geprüft:
Datum: *Hi 14.12.05*

Freigabe:
Datum: *16.12.05*


ZEICHNUNG

SCHWIMMERSCHALTER 806 / 27 - A013

Nr.: 015634
Rev.: G
Blatt ZG 1 von 1

Abmessungen und Anschlüsse (Maße in mm)
Dimensions and terminals (measurements in mm)

Anschlussbelegung:
Terminal:

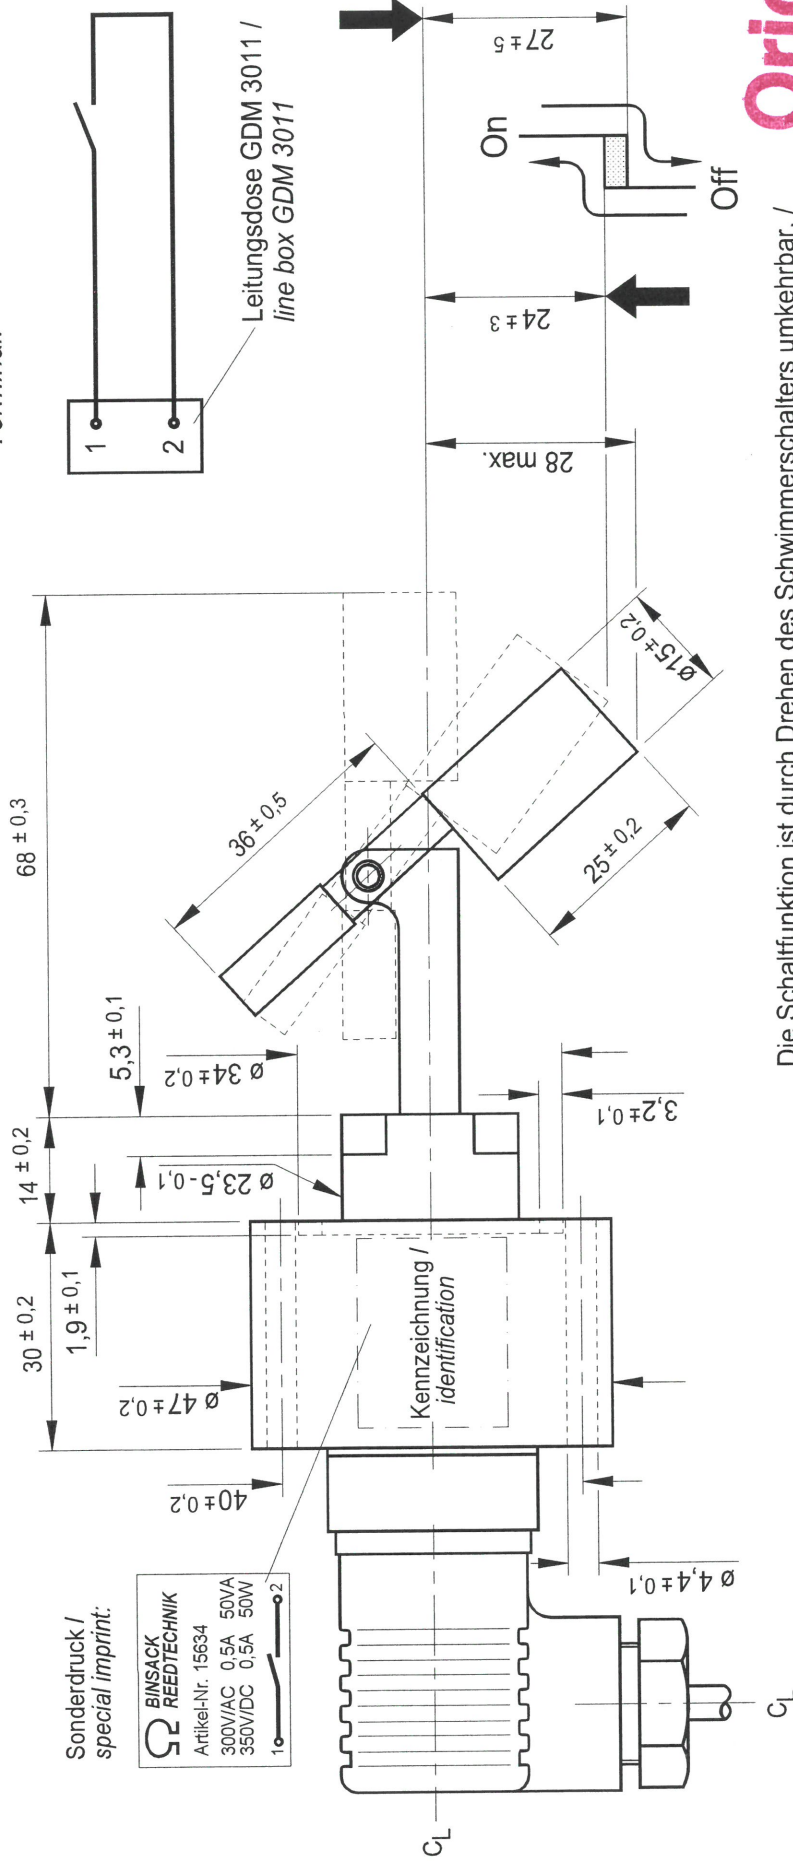

Original

Alle technischen Daten bezogen auf Normklima 23/50 - 2 DIN 50014. Technische Änderungen vorbehalten.
All technical data refer to „Normklima 23/50-2 DIN 50014“. Modification reserved.

Verteiler:	G	V	EK	AS	Q	E	FL	AV	PF	W/K	KK	WE	SW	DR	VS	VG	K
	X	X						X	X								

Erstellt: Eisenacher
Datum: 03.09.98

Geprüft:
Datum: 14.12.05

Freigabe:
Datum: 16.12.05

63165 Mülheim Lämmerspieler Str. 87 Tel.: 06108/7001-0 Fax: 06108/7001-51 E-Mail: binsack@t-online.de