


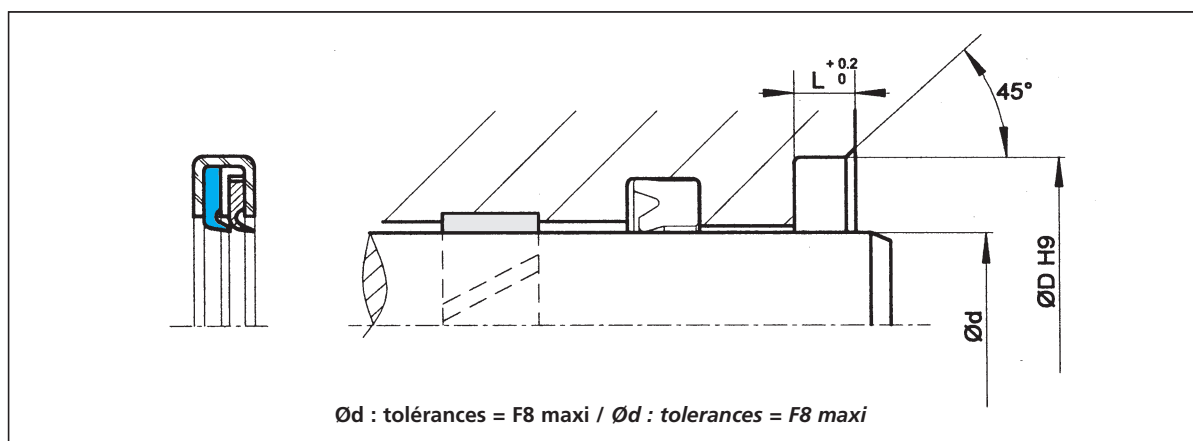

Conditions de Service

Vitesse : 1 m/s.

Fluide : Tous fluides suivant matériaux.

Température : -50°C à +200°C.
 (suivant qualité élastomères)

Operating conditions

Speed : 1 m/s.

Media : All fluids depending on materials.

Temperature : -50°C up to +200°C.
 (depending on elastomers quality).

Avantages

Raclage très efficace en présence de dépôts solides sur la tige.
 Excellente résistance à l'usure.
 Ne raye pas les tiges.
 Lèvre métallique dans dimension "hors tout" du racleur.
 Cage aluminium (facilite la maintenance).
 Nombreuses variantes de matériaux possibles.

Advantages

Very effective scraping in presence of solid deposits on the rod.
 High abrasion resistance.
 No scratch on the rod.
 Metallic lip in the width of the wiper.
 Aluminium metal housing (easy for maintenance).
 Many materials combinations.

Matériau standard

Cage : Aluminium AU4G.
Lèvre primaire : Laiton
Lèvre secondaire : NBR.

Standard material

Metal case : Aluminium AU4G.
Primary lip : Brass
Secondary lip : NBR.

Autres matériaux

Cage : AISI 304, acier doux, thermoplastique.
Lèvre primaire : AISI 304, thermoplastique.
Lèvre secondaire : FKM, EPDM, PTFE chargé, Polyuréthane.

Other materials

Housing : AISI 304, steel, thermoplastic.
Primary lip : AISI 304, thermoplastic.
Secondary lip : FKM, EPDM, filled PTFE, Polyurethane.