

■NH-360-□


●Specifications

Item	Specifications
Model	NH-360- R1P S1P
Mounting	Panel mounting type
Input power voltage	24VDC
Permissible voltage fluctuation range	21~30VDC
Power consumption	5VA or less
Insulation resistance	20MΩ or more, between power terminals and case
Withstand voltage	500VAC, 60Hz, for 1 minute
Ambient operating temperature	0 to 55℃
Ambient storage temperature	-20 to +70℃
Ambient atmosphere	Free of corrosive gases, excessive dust
Ground	Must be securely grounded

●Input Specifications

Item		Specifications
Current position value	Input format	DC Input
	Rated input voltage	24VDC
	Input current	10~20mA TYPE

●Input circuit (PNP)

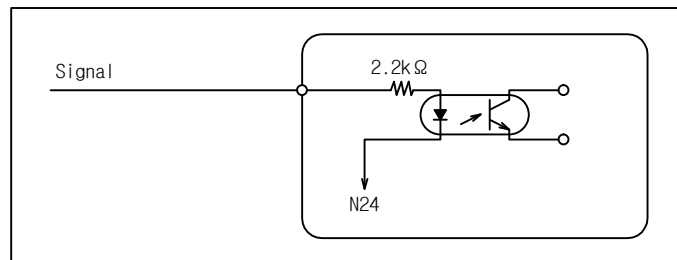

●Connector Pin Arrangement

Connector model: MR-16LM (HONDA)

Pin No.	Signal Name	Pin No.	Signal Name
1	Input 1	10	Input 200
2	Input 2	11	
3	Input 4	12	
4	Input 8	13	
5	Input 10	14	Input 0.5
6	Input 20	15	Input SPM Timing pulse (60)
7	Input 40		
8	Input 80	16	P24 Output
9	Input 100		

●TB1

- 1 EARTH
- 2 N24
- 3 P24

●주 기

1. 정논리(Positive Logic)일 때,
입력 Signal 없을 시(케이블 미접속)에는 FND 표시부 점멸.
2. 제품 낙하주의.
3. 화공약품에는 취약하므로 주의하십시오.
4. 단자의 접촉이 확실치 않을 시
발열의 원인이 되어 위험합니다.
5. 제품 출하시 정논리(Positive Logic)로 설정되어 있습니다.
6. 본 제품의 사양, 외형치수 등은 사전예고 없이
변경 될 수 있습니다.