

4 : Pour options et attribution du code voir plan 25A4 2/2
For options and code selection see dwg 25A4 2/2

(49)	$lth = K.K1.ln(0,4-1,22ln)$ $Z = 4-32 \text{ min}$ $\theta d = 0,4-0,6-0,8-1$
(50)	$l \gg = 1,4ld-0,08s (l \gg ON)$ $\infty (l \gg OFF)$
(46)	$l) = 0,2-0,5 \text{ lth}$
51N)	$TC: lo \gg = Ko.ln(0,05-0,4ln)$ $Ring: lo \gg = 20.Ko (1-8A)$ $l \gg ON: i(lo \gg) = 0,1s$ $l \gg OFF: i(lo \gg) = 0,25s$

TYPE DU TORE
RING C.T TYPE

BOITIER R2	CASE R2	1
------------	---------	---

(c) (c) (c)

SD

Project lead	Project rear	Elish rear

d	connect.	b	connect.	c
---	----------	---	----------	---


25A4 1/2

5 C	6.12.99	DESSINE	VERIFIE	APPROUVE
-----	---------	---------	---------	----------

Continental

Electric

OPTIONS

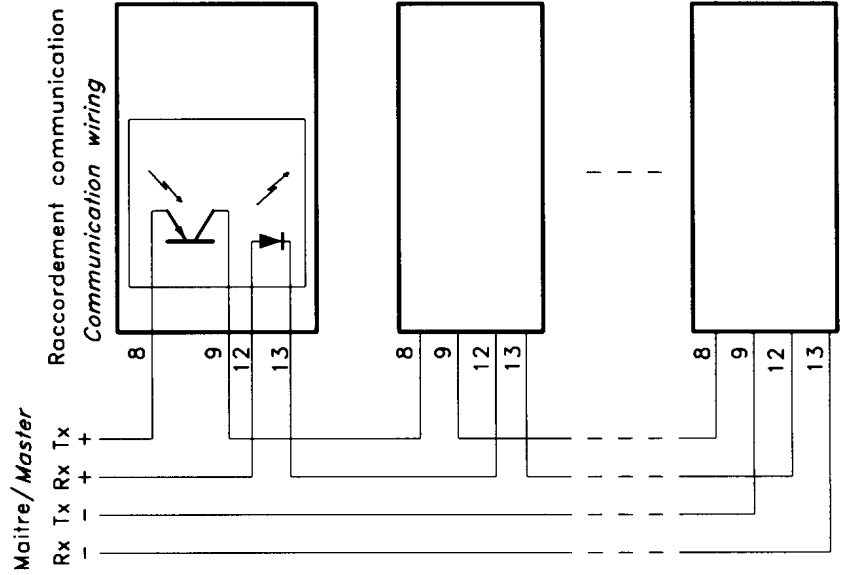

A	20.06.95	C	6.12.99	DESSINE	VERIFIE	APPROUVE
B	29.10.96			C.S.		

 **Continental**
Equipements
Electriques
PARIS FRANCE

1	l) > hors service	/	l) > out of service	d
2	l Lr > hors service	/	l Lr > out of service	b
3	Thermique hors service	/	Thermal unit out of service	c
4	Automatien de toutes les unités	/	Manual reset for all functions	d
5	Automatien de toutes les unités sauf thermique	/	Manual reset for all units except the thermal unit	e
6	t lo = 0,5s	/	t lo = 0.5s	f
7	t lo = 0,25s	/	t lo = 0.25s	g
8	t l) x 2 pendant 2Td	/	t l) x 2 during 2 Td	h
9	t l) x 2	/	t l) x 2	i
10			Réserve	j
20	l) > + lLr > hors service	/	l) > + lLr > out of service	k
21	Automatien de toutes les unités + l) > hors service	/	Manual reset for all functions + l) > out of service	l
22	Automatien de toutes les unités + lLr > hors service	/	Manual reset for all functions + lLr > out of service	m
23	Automatien de toutes les unités sauf thermique + l) > hors service	/	Manual reset for all units except the thermal unit + l) > out of service	n
24	Automatien de toutes les unités sauf thermique + lLr > hors service	/	Manual reset for all units except the thermal unit + lLr > out of service	o
25	t lo = 0,25s + l) > hors service	/	t lo = 0.25s + l) > out of service	p
26	t lo = 0,25s + lLr > hors service	/	t lo = 0.25s + lLr > out of service	q
27	t lo = 0,25s + automatien de toutes les unités sauf thermique	/	t lo = 0.25s + manual reset for all units except the thermal unit	r
28	t l) x 2 pendant 2Td + lLr > hors service	/	t l) x 2 during 2Td + lLr > out of service	s
29	t l) x 2 pendant 2 Td + automatien de toutes les unités sauf thermique	/	t l) x 2 during 2Td + manual reset for all units except the thermal unit	t
30	t l) x 2 + lLr > hors service	/	t l) x 2 + lLr > out of service	u
31	t l) x 2 automatien de toutes les unités sauf thermique	/	t l) x 2 + manual reset for all units except the thermal unit	v
			Réserve	x
			Réserve	y
			Réserve	z

Code affiche / Displayed code

Code a reporter sur plan 25A4 1/2 / Code to be used on dwg 25A4 1/2