

Pompa idraulica

HY50

SPECIFICHE POMPA	Mod. A	Mod. B
Portata [m³/h]	110	170
Prevalenza [m]	44	38
Diametro [mm]/Tipo girante	490/2 pale chiusa	
Flangiatura scarico [DN.../PN...]	DN100/PN10	DN150/PN10
Diametro sezione passante [mm]	35	
Peso [kg]	600	610


MOTORE IDRAULICO	
Cilindrata [cc]	75
Portata olio max. [l/min]	90
Pressione max. [bar]	300
Potenza [kW-HP]	45-60
Velocità rotazione [RPM]	1180

MATERIALI	
Chiocciola	Ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 (EN 1563)
Cassa motore	Ghisa lamellare EN-GJL-250 (EN 1561)
Parti di usura	High chrome EN-GJN-HV600 (XCr18) (EN 12513)
Albero motore	Acciaio ad alta resistenza 39NiCrMo3 (AISI 9840)



TENUTE / LUBRIFICANTE	
Tenute lato motore	2 tenute a labbro (NBR)
Tenute lato girante	3 tenute a labbro (NBR) + 1 V-Ring (TPU)
Tipo di olio	ISO 320

DIMENSIONI [mm]							
H	W	D	F	H1	A	B	C
1330	902	774	600	274	374	418	363


CURVE DI PRESTAZIONE

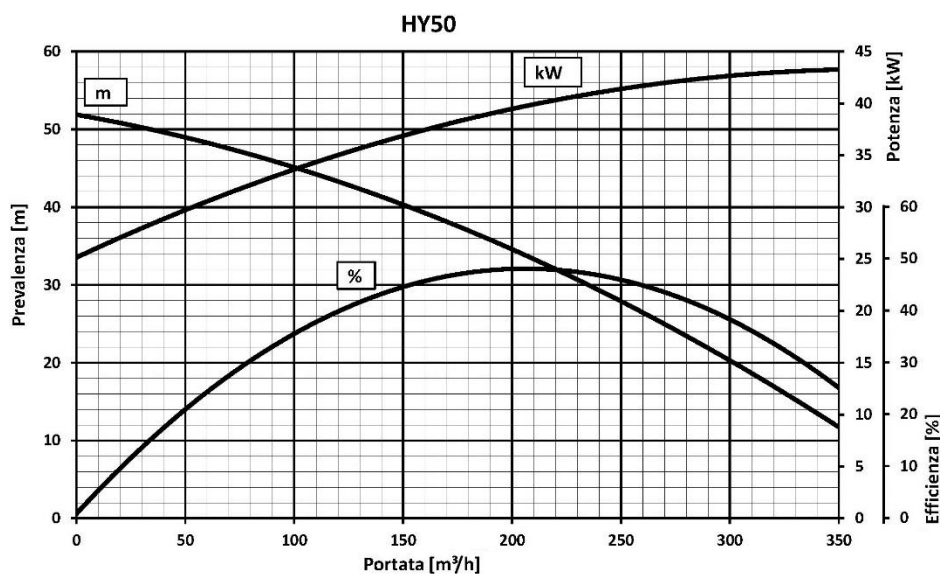

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso

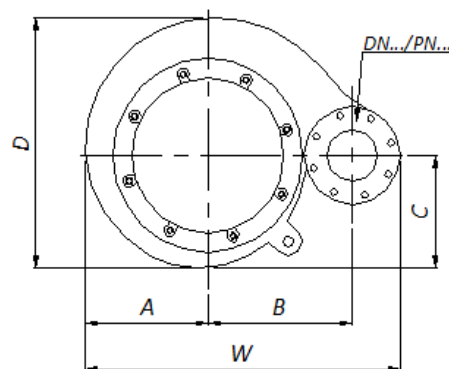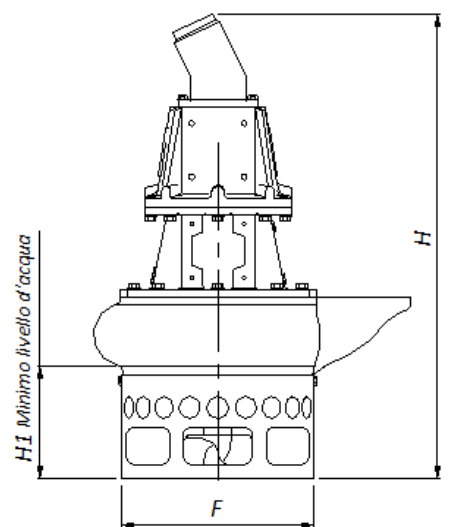

HY50

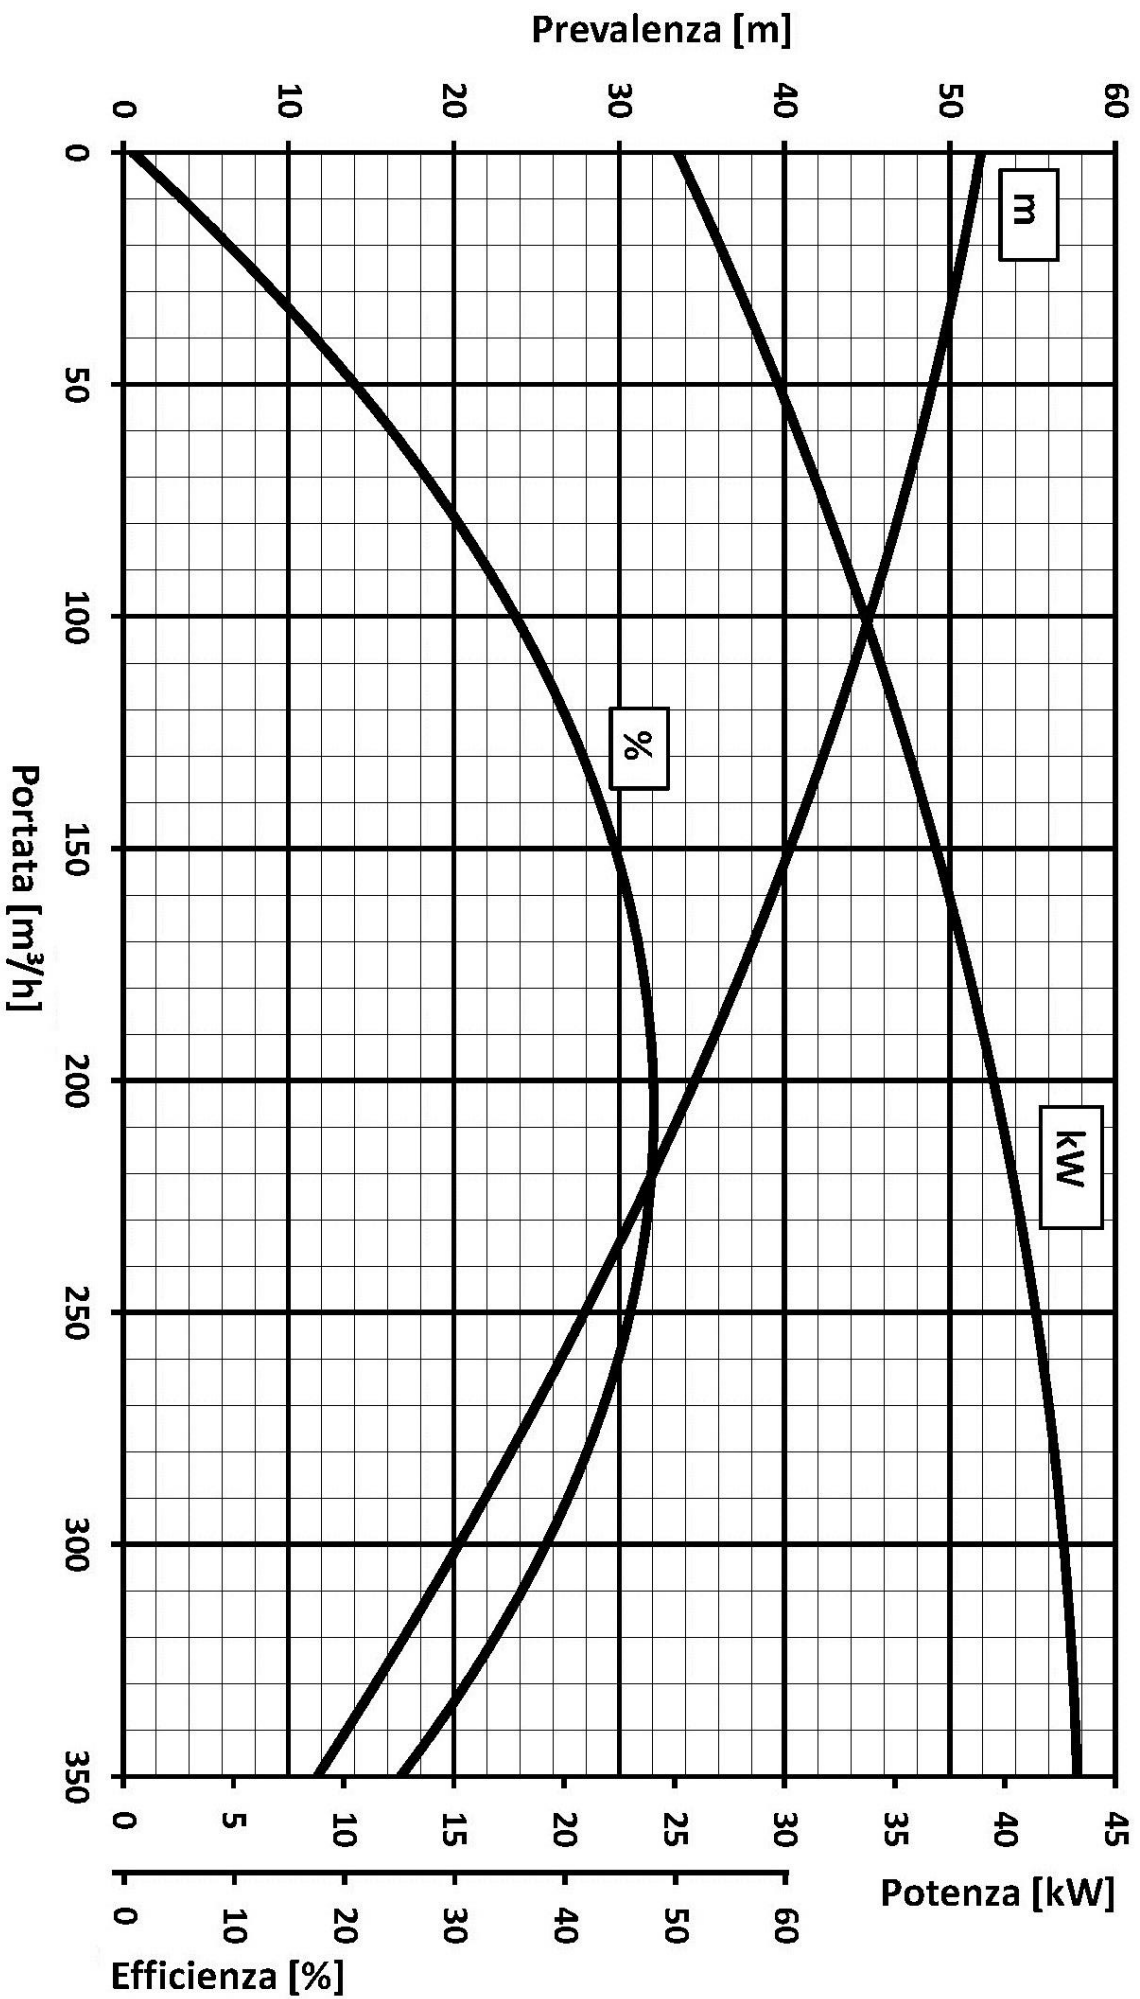

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso