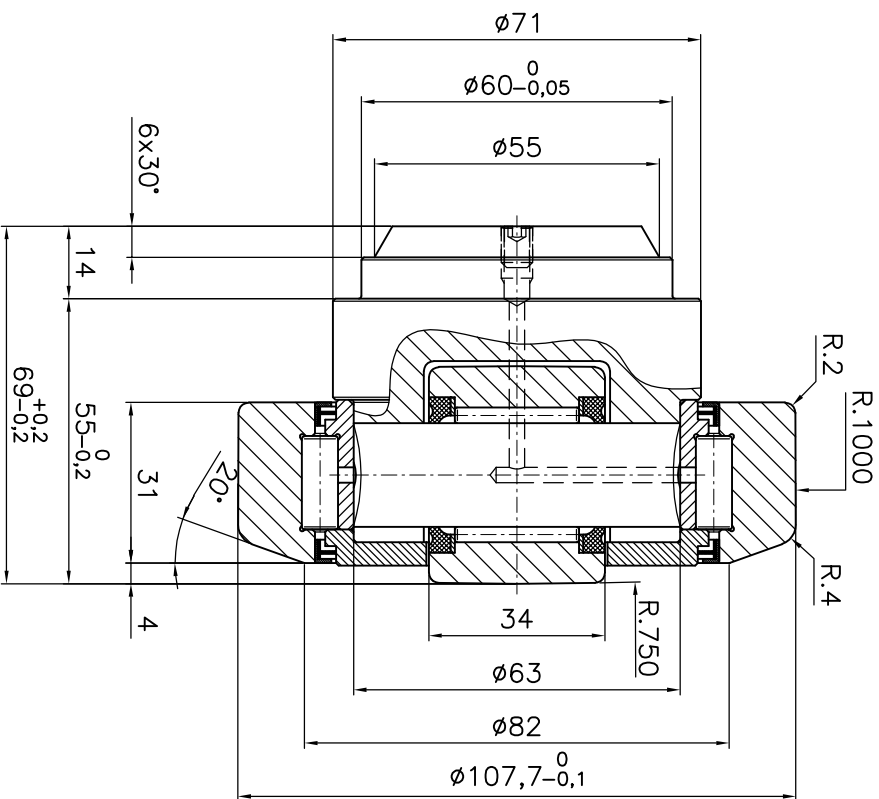
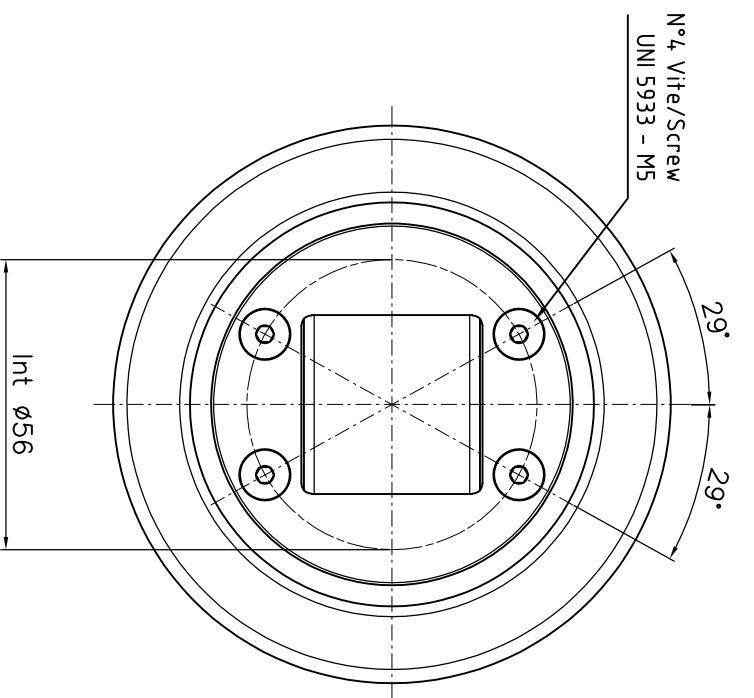


N°4 Vite/Screw
UNI 5933 - M5

Grano d'arresto/ Grub screw
UNI 5933 - M6X1
(Posizione foro per lubrificazione interna/
Inner lubricating hole displacement)

INFORMAZIONI TECNICHE/ TECHNICAL INFORMATIONS:
Lubrificato con grasso a base di litio classe 2/
Lubricated with 2 class lithium base grease

REV.	DENOMINAZIONE/DENOMINATION	DATA/DATE	FIRMA/SIGN

Codice/ code	DSTR 0007	Dis. rif. / Ref. draw		Rev.	Precisione / Accuracy	DIN 620
		—		00		P0
Descrizione / Denomination						
CUSCINETTO COMBINATO COMBINED BEARING						
Via Bonina Est N°10 29010 San Nicolò di Rottoreno Piacenza - Italy - www.distitec.it						
 Disegno di proprietà della DISTITEC S.R.L. E' vietata la riproduzione e la cessione a terzi salvo approvazione scritta. This draw is property of DISTITEC S.R.L. It may not be reproduced and transfer to third parties unless written approval.						
Fattori di carico Load rating	Din./Dyn. ISO 281	Stat./Static ISO 76	Vmax/ Max speed	① Olio/Oil	② Grasso/Grease	Giocchi/ Clearances
Radiale/Radial	94 KN	162 KN	① —	—	—	0,040/0,070
Assiale/Axial	46 KN	84 KN	① —	—	—	0,020/0,045
Disegnato/Drawn	Approv.			A3		
F.S.	F.S.			Scale / Scale	1:1	Peso /Weight
Date/Date	Date/Date	Tolleranze generali/General tolerance		UNI-ISO2768 - mk		Approx. 2,9 Kg