


CONFORME UNI

10447

RIVETTI TUBOLARI FILETTATI CON TESTA A FILO LAMINATO E GAMBO ESAGONALE

FORMA 1

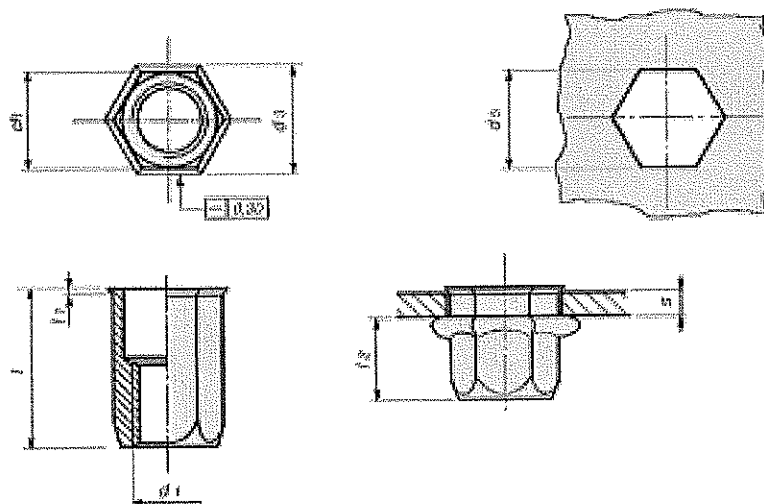

MATERIALE

Acciaio classe di resistenza 6 UNI EN 20898/2
(Possono essere accoppiati con viti con classe di resistenza 8.8)

___/___/8

FINITURA

Zincatura gialla (su richiesta zincatura bianca)

ESEMPI DI DESIGNAZIONE

Rivetto tubolare filettato con testa a filo laminato e gambo esagonale, spessore di serraggio 2,0 mm, filettatura M 5, in acciaio:

10447A1/M 5/8

Rivetto tubolare filettato con testa a filo laminato e gambo esagonale, spessore di serraggio 3,0 mm, filettatura M 5, in acciaio:

10447B1/M 5/8

CODICE	S SPESSORE SERRABILE	l	d1 6 H	ch	d3	l1 ~	d5 + 0,15 0	l2 *
10447A1/M 3/8 **	0,5 - 2,0	9	M 3	5	5,75	0,4	5	6
10447B1/M 3/8 **	1,5 - 3,5	10,5						
10447A1/M 4/8	0,5 - 2,0	10	M 4	6	6,75	0,5	6	6,5
10447B1/M 4/8	1,5 - 4,0	12						
10447A1/M 5/8	0,5 - 2,5	12,5	M 5	7	8	0,6	7	7
10447B1/M 5/8	2,0 - 4,5	14,5						
10447A1/M 6/8	0,5 - 3,0	15	M 6	9	10	0,7	9	9,5
10447B1/M 6/8	2,5 - 5,5	17,5						
10447A1/M 8/8	0,5 - 3,5	17	M 8	11	12	0,7	11	9,5
10447B1/M 8/8	3,0 - 6,0	19						
10447A1/M10/8	0,5 - 3,5	21	M 10	13	14,5	0,85	13	12,5
10447B1/M10/8	3,0 - 6,0	23,5						

* Quote rilevate
su spessori
medi variabili
in funzione
della quota S.

**
ATTENZIONE
Dimensione
non prevista
sulle Norme UNI

 STANDARD
 A RICHIESTA

Le dimensioni sono indicative, non vincolanti, espresse in mm.