

Pompa elettrica

EL25

SPECIFICHE POMPA	Mod. A	Mod. B
Portata [m³/h]	100	140
Prevalenza [m]	21	17
Diametro [mm]/Tipo girante	435/2 pale chiusa	
Flangiatura scarico [DN.../PN...]	DN100/PN10	DN150/PN10
Diametro sezione passante [mm]	35	
Peso (cavo escluso) [kg]	680	695


MOTORE ELETTRICO	
Potenza [kW-HP]	18-25
Tensione [V]/Assorbimento [A]	400/34.6
Fasi/Poli/Frequenza [Hz]	3/6/50
Velocità rotazione [RPM]	980
Classe isolamento	H
Cavo di potenza 20m (IEC 60245- 4)	H07RN-F 4G16

MATERIALI	
Chiocciola	Ghisa sferoidale EN-GJS-500-7 (EN 1563)
Cassa motore	Ghisa lamellare EN-GJL-250 (EN 1561)
Parti di usura	High chrome EN-GJN-HV600 (XCr18) (EN 12513)
Albero motore	Acciaio ad alta resistenza 39NiCrMo3 (AISI 9840)

TENUTE / LUBRIFICANTE	
Tenute lato motore	2 tenute a labbro (NBR)
Tenute lato girante	5 tenute a labbro (3 NBR + 2 PTFE) + 1 V-Ring (TPU)
Tipo di olio	ISO 320



DIMENSIONI [mm]							
H	W	D	F	H1	A	B	C
1360	795	670	535	905	335	350	145

CURVE DI PRESTAZIONE

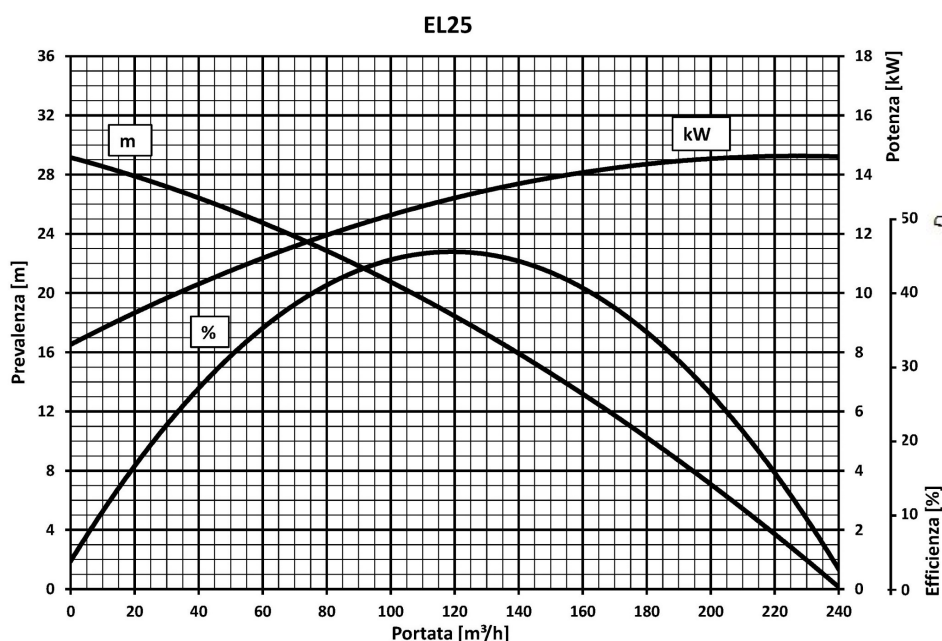

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso

EL25 50Hz ITA v02.docx

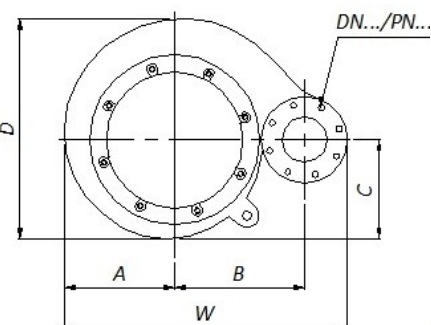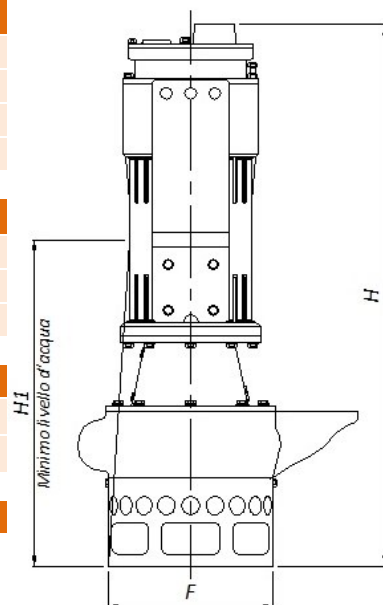

DRAGFLOW
ULTIMATE EFFICIENCY

EL25

