



# Modèle RB40 Mono-étagé

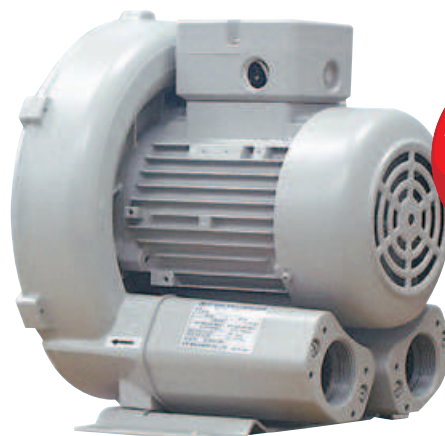

## ⊙ Avantages

- Utilisable en Vide ou en Pression
- Fonctionne sans huile et sans entretien
- Construction en fonte d'aluminium, robuste et bel aspect esthétique
- Silencieux intégrés
- Travaille en toutes positions
- Normes CE et UL/CSA
- Moteur électrique IP54 / IP55 (en option) en différentes tensions et fréquences
- Disjoncteur thermique incorporé (version UL/CSA)
- Modèles "ECODESIGN" classe IE2, disponibles (nous consulter)
- Accouplement à variateur de fréquence possible

## Courbes de performance en vide et pression

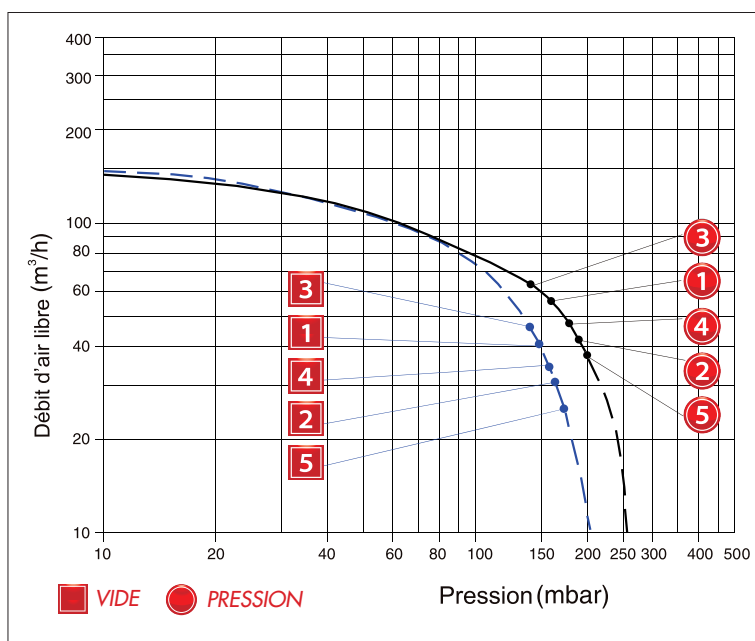


## ⊙ Descriptif

Performances à 50 Hz

|          | Référence    | Moteur                | Puissance (kW) | Intensité (A) | Pression Max en continu (mbar) | Dépression Max en continu (mbar) | Débit d'air (Nm³/h) | Niveau sonore (dBa) |
|----------|--------------|-----------------------|----------------|---------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|
| PRESSION | ① RB40 - 59U | 115/230 V 50/60 Hz -1 | 0,8            | 12,6/6,4      | 160                            | -                                | 144                 | 69                  |
|          | ② RB40 - 69U | 115/230 V 50/60 Hz -1 | 1,1            | 15,5/7,8      | 190                            | -                                | 144                 | 69                  |
|          | ③ RB40 - 4BU | 230/400 V 50/60 Hz -3 | 0,76           | 4,2/2,4       | 140                            | -                                | 144                 | 69                  |
|          | ④ RB40 - 5BU | 230/400 V 50/60 Hz -3 | 0,9            | 4,5/2,6       | 180                            | -                                | 144                 | 69                  |
|          | ⑤ RB40 - 6BU | 230/400 V 50/60 Hz -3 | 1,1            | 5,2/3         | 200                            | -                                | 144                 | 69                  |
| VIDE     | ① RB40 - 59U | 115/230 V 50/60 Hz -1 | 0,8            | 12,6/6,4      | -                              | 155                              | 144                 | 69                  |
|          | ② RB40 - 69U | 115/230 V 50/60 Hz -1 | 1,1            | 15,5/7,8      | -                              | 170                              | 144                 | 69                  |
|          | ③ RB40 - 4BU | 230/400 V 50/60 Hz -3 | 0,76           | 4,2/2,4       | -                              | 140                              | 144                 | 69                  |
|          | ④ RB40 - 5BU | 230/400 V 50/60 Hz -3 | 0,9            | 4,5/2,6       | -                              | 170                              | 144                 | 69                  |
|          | ⑤ RB40 - 6BU | 230/400 V 50/60 Hz -3 | 1,1            | 5,2/3         | -                              | 180                              | 144                 | 69                  |

## Modèle RB40 Mono-étagé

### Dimensions (mm)

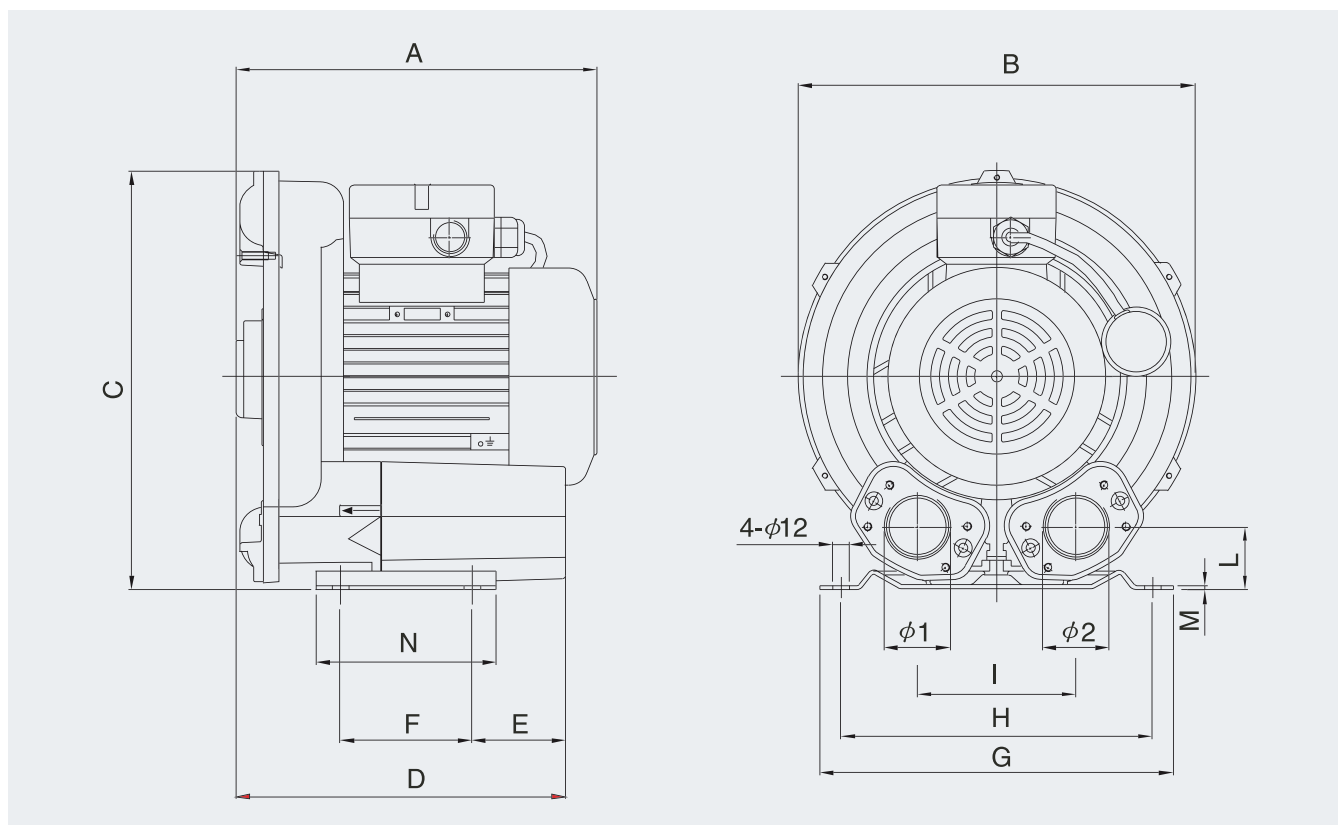

| Modèle    | A   | B   | C   | D   | E  | F  | G   | H   | I   | L  | M | N   | ø 1    | ø 2    | Kg   |
|-----------|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|----|---|-----|--------|--------|------|
| RB 40-4.. | 261 | 286 | 303 | 238 | 68 | 95 | 255 | 225 | 115 | 46 | 3 | 130 | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 15,5 |
| RB 40-5.. | 262 | 286 | 303 | 238 | 68 | 95 | 255 | 225 | 115 | 46 | 3 | 130 | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 16,0 |
| RB 40-6.. | 281 | 286 | 303 | 238 | 68 | 95 | 255 | 225 | 115 | 46 | 3 | 130 | 1" 1/2 | 1" 1/2 | 18,2 |

### Accessoires

#### Filtre pour pression

Réf. F6NG

Élément filtrant C6



#### Filtre pour vide

Réf. IF6AH

Élément filtrant FE6A



| Désignation               | REF  | POIDS (kg) |  |
|---------------------------|------|------------|--|
| Silencieux supplémentaire | AS2  | 1,01       |  |
| Soupape pour pression     | PR12 | 0,4        |  |
| Soupape pour vide         | VR12 | 0,4        |  |
| Manchon pour tuyau        | HF2  | 0,2        |  |