

Fremdlüfteraggregat FBI, IP 66, Mb. 1E kMMp

Forced Ventilation Unit FBI, IP 66, drw. 1E kMMp

Ventilation Forcée FBI, IP 66, dessin 1E kMMp


Gruppi per ventilazione assistita FBI, IP 66, disegno 1E kMMp

Grupo de ventilación asistida FBI, IP 66, diseño 1E kMMp



Bg. 160 – 400 RBK UL/CSA

Stand: Dez. 2010

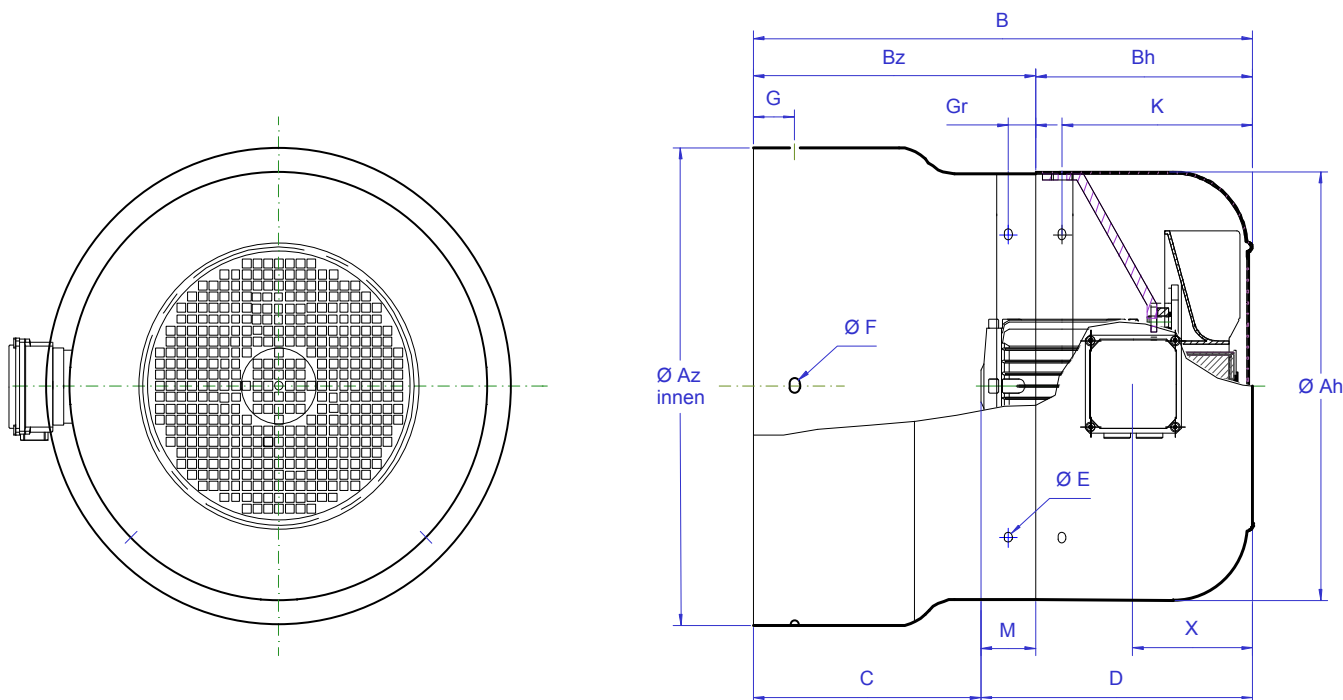

Technische Daten / Technical data / Caracteristiques techniques

Baugröße	Luftförder- menge	Leistungs- aufnahme	Drehzahl	Stromaufnahme		Geräusch- pegel	Gewicht	Artikel-Nr.
Frame size	Air volume	Input	Speed	Current consumpt		Noise level	Weight	Item number
Hauteur d'axe	Débit	Puissance	Vitesse de rotation	Intensité absorbé		Niveau sonore	Poids	Numéro d'article
Grandezza	Coduttura di area	Potenza resa	Velocuta	Ammissione corrente		Pressione sonora	Peso	No. articolo
Modelo	Volumen de area	Absortion de potencia	Velocidad	Absorcion de corriente		Nivel de ruido	Peso	No. articulo
	50Hz / 60 Hz m³/h	50Hz / 60Hz W	50Hz / 60 Hz U/min	230VD / 400VY A (50Hz)	A (60Hz)	50Hz / 60Hz dB	kg	
160-4 RBK UL	610 / 710	169 / 198	1460 / 1700	0,99 / 0,57	0,85 / 0,49	68 / 72	13,3	FF KMM 160 1E--9
180-4 RBK UL	820 / 950	195 / 238	1450 / 1700	0,98 / 0,57	0,87 / 0,51	68 / 72	13,8	FF KMM 180 1E--9
200-4 RBK UL	1050 / 1200	212 / 268	1450 / 1670	1,02 / 0,57	0,90 / 0,52	68 / 72	15	FF KMM 200 1E--9
225-4 RBK UL	1200 / 1400	225 / 293	1450 / 1660	1,00 / 0,58	0,92 / 0,53	68 / 72	16	FF KMM 225 1E--9
250-4 RBK UL	2450 / 2780	755 / 923	1450 / 1650	3,18 / 1,77	2,71 / 1,53	77 / 79	27	FF KMM 250 1E--9
280-4 RBK UL	3160 / 3400	845 / 1114	1430 / 1610	3,13 / 1,81	3,03 / 1,74	77 / 79	30	FF KMM 280 1E--9
315-4 RBK UL	3500 / 3830	876 / 1182	1430 / 1590	3,15 / 1,79	3,21 / 1,81	78 / 81	32,6	FF KMM 315 1E--9
Zylindrische Hauben-Ausführung								
1) 315-4 RBK UL	4800 / 5200	649 / 967	1390 / 1495	2,19 / 1,24	2,25 / 1,28	82 / 86	45	FF KMM 315 1K-A
1) 355-4 RBK UL	5100 / 5890	714 / 899	1450 / 1670	3,14 / 1,80	2,72 / 1,54	84 / 88	51	FF KMM 355 1E--9
1) 400-4 RBK UL	5300 / 6200	717 / 832	1460 / 1650	3,21 / 1,75	2,73 / 1,49	87 / 93	62	FF KMM 400 1E-A9
1) 425-4 RBK UL	9200 / 10500	777 / 1002	1450 / 1660	3,30 / 1,85	2,82 / 1,54	88 / 95	65	FF KMM 425 1E--9

(1) drehrichtungsgebundener Lüfterflügel / unidirectional fan