



uni^{grind} СТАНОК ДЛЯ ОБТОЧКИ ТРУБ

uni^{grind}

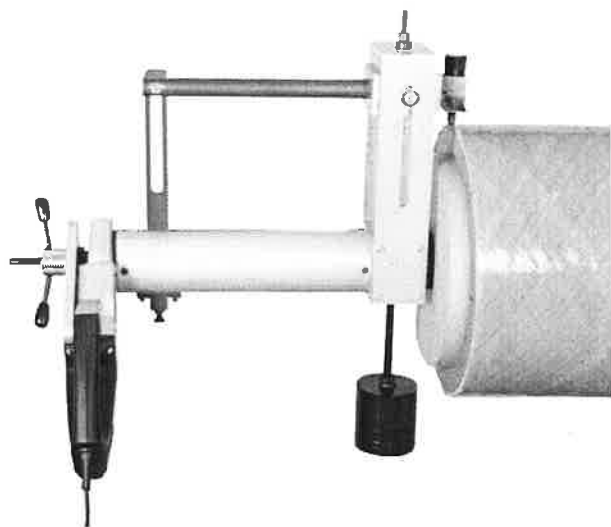

Станок RDS 300

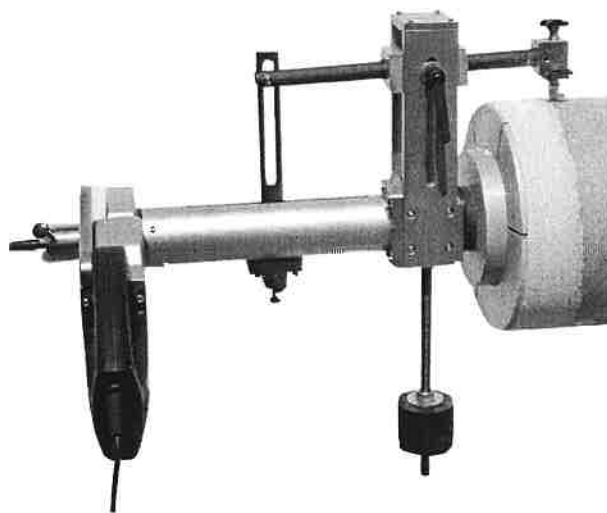

Станок RDS 300

Модель:	Рабочий диапазон:	В дюймах:
RDS 300	ДУ 50 - 300 мм	2" - 12"
RDS 400	ДУ 100 - 400 мм	4" - 16"
RDS 600	ДУ 300 - 600 мм	12" - 24"
RDS 800	ДУ 300 - 800 мм	12" - 32"
RDS 900	ДУ 300 - 900 мм	12" - 36"

Переносной станок для обточки стеклопластиковых труб:
С коническими или цилиндрическими концами

Стандартные углы резки:


- 2° и 0° (другие или дополнительные углы по запросу)

Привод:


- Электрический 230 В переменного тока, 50/60 Гц

Для станков RDS:

- Автоматическая осевая подача

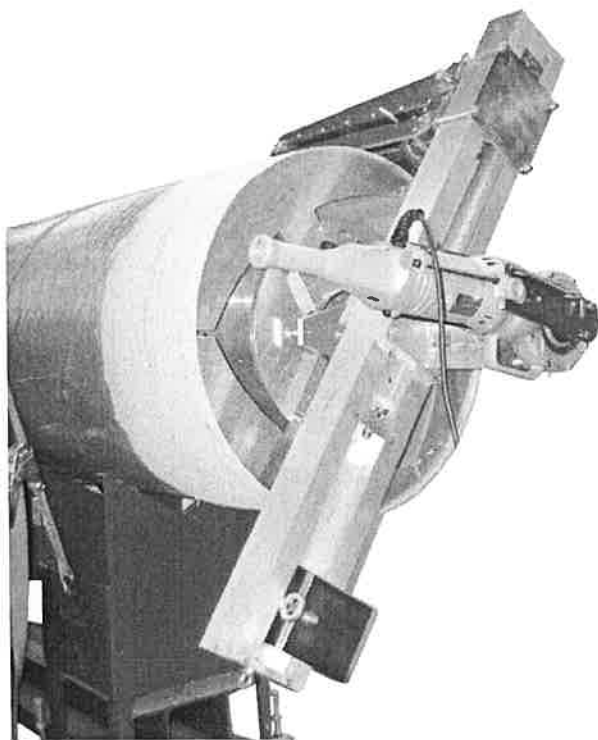

Станок RDS 600

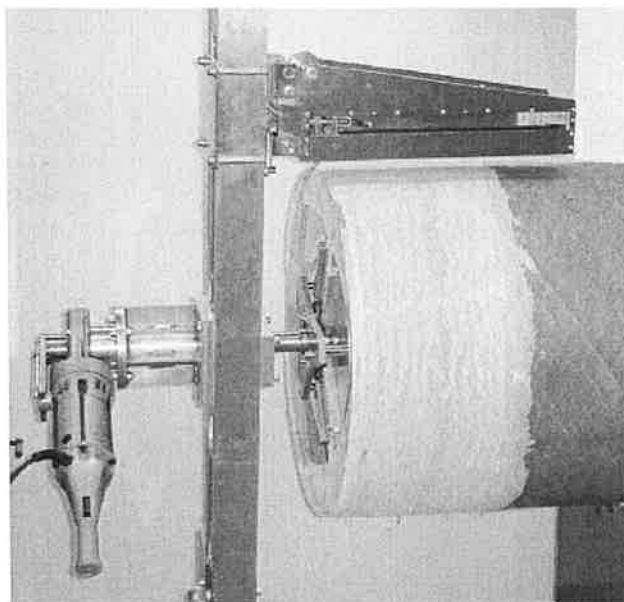

Станок RDS 800