
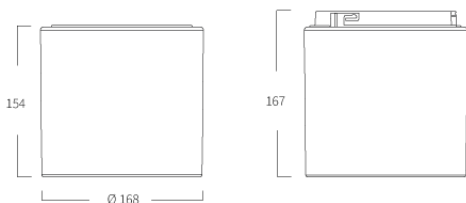


Art.no. 72543-402

EAN 7320047800924



Downlight monté en saillie avec possibilité intégrée de câble latéral. Plusieurs options de réflecteur et possibilités de distribution lumineuse.

Montage Montage en saillie. Fixation de montage avec deux trous de fixation.

Connexion Borne de raccordement rapide à 3 pôles 2,5mm², raccordement ultérieur possible. Avec modulation de l'éclairage, borne de raccordement rapide à 5 pôles, raccordement ultérieur possible. Le corps du luminaire et la fixation de montage sont connectés par la borne de connexion rapide interne. Passage de câble depuis le dessus du luminaire ou depuis le côté. La fixation à baïonnette à deux hauteurs du corps du luminaire permet l'insertion du câble monté en surface depuis 3 directions.

Design Corps de luminaire en aluminium blanc (RAL 9016). Fixation de montage en plastique blanc (PA).

Réflecteur Réflecteur en aluminium anodisé mat, laqué blanc (RAL 9003) ou laqué noir (RAL 9005). Lentille en acrylique transparent.

Divers Le luminaire avec Tunable White (2700-6500) est équipé d'un driver DALI Device type 8. CLO (Constant Light Output) permet de maintenir le flux lumineux du luminaire durant toute sa durée de vie.

Pleiad G4 168 Surface mounted

Faisceau large, DALI/impulsion de phase, Noir

DESIGN

Couleur Blanc/noir	Réflecteur Noir
Poids, kg 0.5	Hauteur, mm 154
Diamètre, mm< 168	

CARATERISTIQUES TECHNIQUES

Class de protection 1	Protection IP 20
Temperature ambiante mini, °C -25	Temperature ambiante max, ° 25
Modulation de l'éclairage DALI/impulsion de phase	Marque du driver Tridonic

CARATERISTIQUES ÉLECTRIQUES

MCB B10A 13	MCB B16A 22
MCB C10A 21	MCB C16A 36
Switch control, max no. 25	AM Yes
Puissance sur le dernier niveau Yes	Fonction couloir Yes
Standby W 0.15	Tension, V 220-240
Frequence, Hz 0, 50, 60	Debut W 30
Moyenne W 32	Fin W 34
Facteur de puissance 100 % 0.97	Protection surintensité CM, kV/kA 2
Protection surintensité DM, kV/kA 1	Distorsion Harmonique, % (THD) 6

CARATERISTIQUES LUMINEUSE

Lichtdistributie Faisceau large	lm 2595
lm/W 87	Maintien du flux L100 B50, h 100 000
Maintien du flux 100 000 h L100	Maintien du flux à 50.000 h 1
Durée de vie du driver, h/max panne % 100000/10	CLO fonction Yes
CLO temps, h 100 000	SDCM 3
CRI 90	CCT, K 4000