


Motor / Motor / Motore / Moteur / Motor / Motor
IEC 72 DIN 42677 - IMB5 - 4 - 1500 (1800)

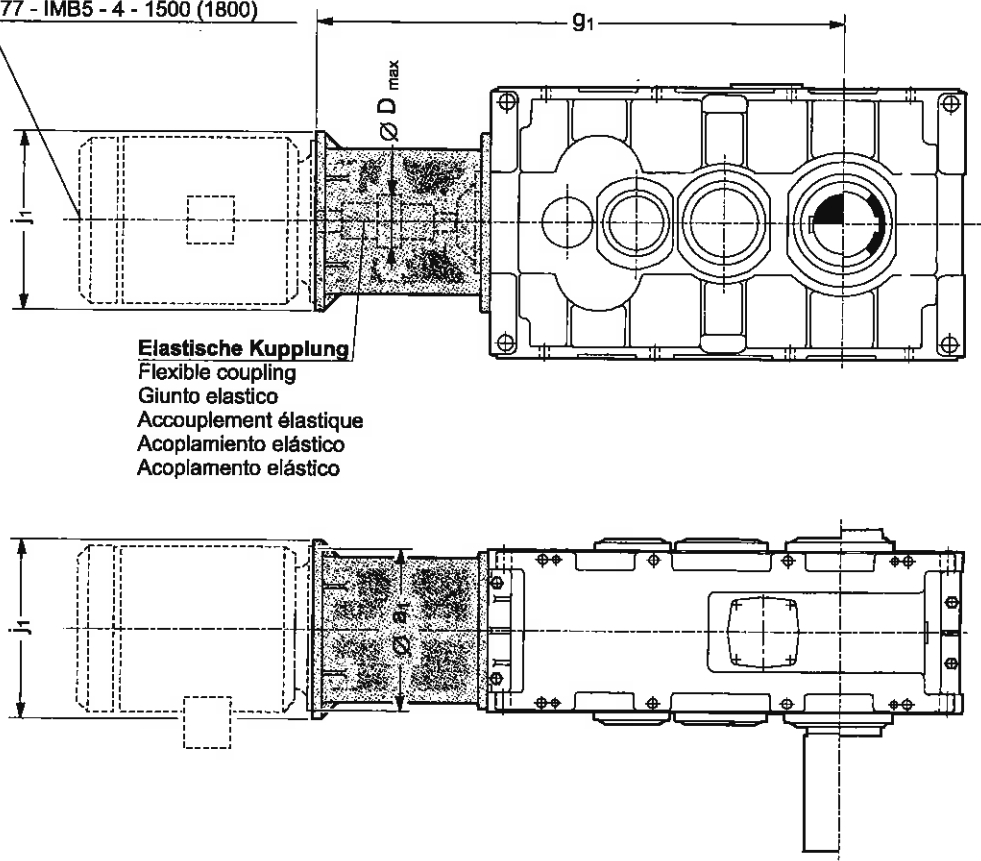

Elastische Kupplung
Flexible coupling
Giunto elastico
Accouplement élastique
Acoplamiento elástico
Acoplamento elástico

Kupplungsgehäuse können mit oder ohne Motor geliefert werden. Die zum Motor passende elastische Kupplung gehört zum Lieferumfang.

Motor bell housing available with or without motor. Appropriate flexible coupling is part of PIV supply.

Il riduttore comprensivo di campana può essere fornito con e senza motore. Il giunto elastico adatto è parte della fornitura PIV.

Lanterne pour accouplement livrable avec ou sans moteur. Accouplement élastique assortie est livré par PIV.

Las campanas de acoplamiento pueden suministrarse con o sin motor. El acoplamiento elástico adecuado al motor forma parte del suministro.

Caixas para acoplamentos podem ser oferecidas sem ou com motor. O acoplamento elástico conveniente ao motor faz parte do fornecimento.

K-PLD..

Getriebeanordnung Position of gear case Posizione del riduttore Disposición del reductor Disposição do redutor		Motor / Motor / Motore Moteur / Motor / Motor		Getriebeanordnung Position of gear case Posizione del riduttore Disposición del reductor Disposição do redutor		Motor / Motor / Motore Moteur / Motor / Motor									
R10	R11	**)				R10	R11	**)							
j ₆	j ₆	Ø D _{max}	g ₁	h ₁	IEC	Ø a ₁	j ₆	j ₆	Ø D _{max}	g ₁	h ₁	IEC	Ø a ₁		
14	28	—	182	698	Ø 350	*)	400	28	—	—	250	1183	Ø 494	250 M	550
						*)	350							225 M/S	450
						*)	300							200 L	400
						132 M/S	300							180 L/M	350
			155	648	Ø 260	112 M	250				210	1153	Ø 354	160 L	350
						100 L	250							132 M/S	300
						90 L/S	200							*)	250
						80	200							250 M	550
16	—	—	182	754	Ø 350	*)	400	16	—	—	250	1251	Ø 494	225 M/S	450
						*)	350							200 L	400
						*)	300							180 L/M	350
						132 M/S	300							160 L/M	350
			155	704	Ø 260	112 M	250				210	1221	Ø 354	132 M/S	300
						100 L	250							*)	250
						90 L/S	200							250 M	550
						80	200							225 M/S	450
18	—	—	182	845	Ø 350	*)	550	18	—	—	360	1457	Ø 494	250 M	550
						*)	450							225 M/S	450
						*)	400							200 L	400
						180 M	350							180 L/M	350
			155	765	Ø 260	160 L/M	350				360	1534	Ø 494	160 L	350
						132 M/S	300							280 M/S	550
						*)	300							250 M	550
						112 M	250							225 M/S	450
20	—	—	182	899	Ø 350	*)	550	20	—	—	360	1710	Ø 660	200 L	400
						*)	450							180 L/M	350
						*)	400							160 L	350
						180 M	350							280 M/S	550
			155	819	Ø 260	160 L/M	350				360	1680	Ø 494	250 M	550
						132 M/S	300							225 M/S	450
						*)	300							200 L	400
						112 M	250							180 L	350
22	23	—	250	1050	Ø 494	*)	550	22	—	—	360	1776	Ø 660	280 M/S	550
						225 S	450							250 M	550
						200 L	400							225 M/S	450
						180 L/M	350							200 L	400
			210	1020	Ø 354	160 L/M	350				360	1746	Ø 494	180 L	350
						132 M/S	300							315 M/S	660
						*)	250							280 M/S	550
						112 M	250							250 M/S	450
25	—	—	250	1108	Ø 494	*)	550	25	—	—	360	1862	Ø 660	225 M/S	450
						225 S	450							200 L	400
						200 L	400							180 L	350
						180 L/M	350							315 M/S	660
			210	1078	Ø 354	160 L/M	350				360	1832	Ø 494	280 M/S	550
						132 M/S	300							250 M/S	450
						112 M	250							200 L	400
						100 L	250							180 L	350

*) Weitere Kupplungsgehäuse vorhanden / Other motor bell housings available / Ulteriori campane di accoppiamento sono disponibili
D'autres lanternes pour accouplement sont disponibles / Otras campanas de acoplamiento disponibles / Outras caixas de acoplamentos disponíveis

**) Größtmöglicher Kupplungsdurchmesser / Maximum diameter of coupling / Diametro massimo del giunto
Diamètre d'accouplement maximal / Diámetro permitido máximo del acoplamiento / Diâmetro máximo possível do acoplamento