
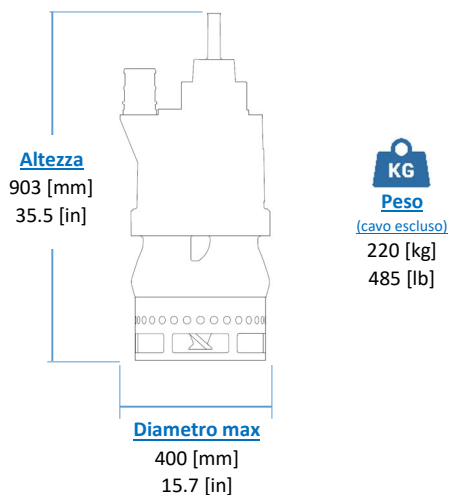
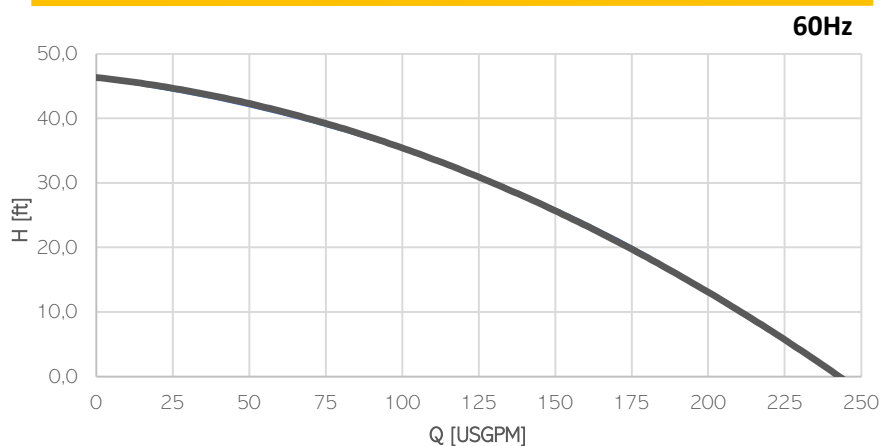


POMPA ELETTRICA

EL5

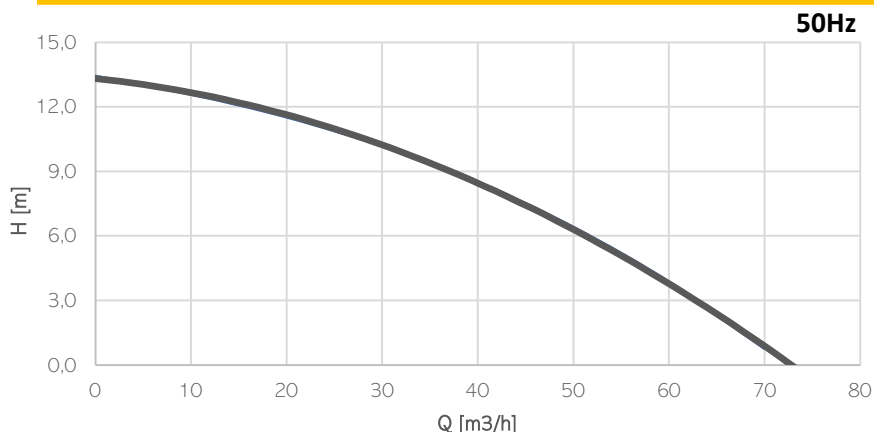

Motore elettrico

| Classe di isolamento H

Cavo

| 1 x H07RN-F 4G10 lunghezza 20m

Condizioni Operative

| Max temperatura del liquido 35°C
| Immersione minima 350mm

Modello	EL5	
Potenza all'albero [kW HP]	3.7 5	
Potenza Elettrica [kW HP]	4.5 6	
Frequenza [Hz]	50	60
Efficienza [%]	22%	21%
Poli	4	4
RPM	1450	1740
Tensione [V]	400	460
Assorbimento [A]	8,7	7.5
Passaggio Solido [mm in]	20 0.8	
Scarico (Portagomma) [mm in]	80 3"	

Materiali

Parte	Standard
Voluta	Cast Iron EN-GJS500
Corpo	Cast Iron EN-GJS500
Parte di usura	High chrome EN-GJN-HV600 (CH6)
Durezza minima [HB]	550
Albero	Alta resistenza 39NiCrMo3
PH Range	5-10

Tenute e lubrificanti

Versione	STANDARD
Lato Motore	MECCANICA
Lato Girante	MECCANICA
Olio	ISO32