

POLITEX A40

G4 SENTETİK FİLTRE MALZEMESİ
Synthetic filter media G4

Malzeme: composition:	Polyester Elyaf polyester fibre
Kalınlık: thickness:	20 mm
Maksimum çalışma sıcaklığı: max. working temperature:	100° C
Önerilen Hava Geçiş Hızı: advisable cross speed:	1,5 m/s
İlk basınç düşümü: initial pressure drop:	34 Pa
Ortalama gravimetrik verim: average gravimetric efficiency:	90,8%
Sınıflandırma : (EN 779:2012): classification (EN 779:2012):	G4
Toz tutma kapasitesi : dust holding capacity:	475 g/m ²
Alev dirancı: flame resistance:	F1 - DIN.53438
Yenilenme: regeneration:	si yes


Kod. SF350AR1	A40	1 x 20 m
Kod. SF350AR4	A40	2 x 20 m

APPLICAZIONI:

- Havalandırma, endüstriyel tesisler ve klima sistemleri.
- Ön Filtreleme ve orta yükseklikte granülometri ile partiküllerin ayrılmasında..

APPLICATIONS:

- Ventilation and industrial civil conditioning plants.
- Pre-filtration and separation of particulates with medium high granulometry.

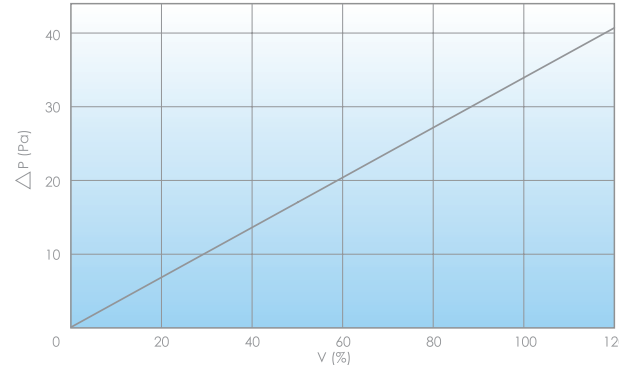

ÖN FİLTRELEME • PRIMARY FILTRATION