



◆ DISQUE SERTI *Disc with Rim*

FILTRE PLISSE / NPL



FILTRE PLAT / NPO



Il existe deux types de disques filtrants : le disque filtrant plat et le disque filtrant plissé.

- Le disque filtrant plissé procure une meilleure surface de filtration dans un espace minimum.
- Le disque filtrant plat offre le meilleur rapport qualité-prix lorsque la surface de filtration n'est pas le critère principale.

Les disques filtrants sont légers et capables d'agir sur une grande variété de fluides à des températures comprises entre -270°C et 450°C, jusqu'à une pression de 3.0 bars.

Les disques peuvent être nettoyés à contre-courant ou par ultrasons.

- **Filtration :** de 0.1µm à / to 500µm
- **Matériaux / Materials :** tout inox / all Stainless steel
- **Températures / Temperatures :** -270°C à +450°C.



Référence	A ± 0,1 mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Surface plissée / pleated (cm²)	Surface non plissée / flat (cm²)
NP...-1=3/8"	10,3	7,6	2,5	1,2	1,2	1,4	0,7
NP...-2=1/2"	13,5	10,7	3,8	1,3	1,3	2,5	1,3
NP...-3=5/8"	16,6	12,5	4,3	1,5	1,5	4	2
NP...-4=3/4"	19,8	15,6	4,3	1,5	1,5	5,7	2,8
NP...-5=1"	26,2	22,2	4,3	1,5	1,5	10	5
NP...-6=1 3/8"	35,6	31,8	4,3	1,5	1,5	19	9,5

Désignation :

Exemple : (Disque/disc NPL-3, filtration 10µ, serti inox/with a stainless steel rim, tissé/woven)

NPL - 3 - 10 - S - T

NPL : Plissé / pleated
NPO : Plat / flat

Taille / Size

Seuil de filtration /
Filtration rate

S: Serti inox / stainless steel rim
AA: Serti Aluminium / aluminium rim


T: Tissé / woven
F: Fibres / fibers

Les interfaces et performances peuvent être adaptées à d'autres spécifications client.
Other interfaces and performances on request.


◆ DISQUE NON SERTI

Disc without Rim

Filtre Plissé / NPL

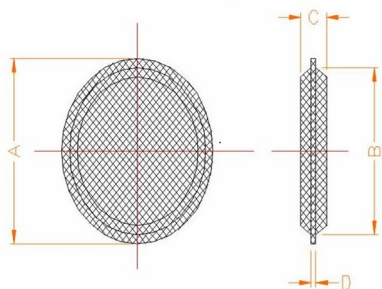

Filtre Plat / NPO

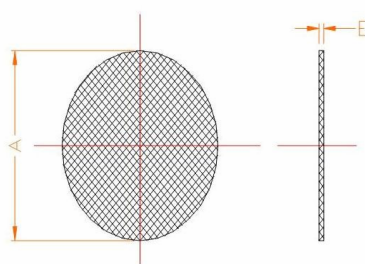


Référence	A $\pm 0,1$ mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Surface plissée / pleated (cm ²)	Surface non plissée / flat (cm ²)
NP...-1=3/8"	9,5	7,6	2,5	0,4	selon média/ in accordance with media	1,4	0,7
NP...-2=1/2"	12,7	10,7	3,8	0,5		2,5	1,3
NP...-3=5/8"	15,9	12,5	4,3	0,8		4	2
NP...-4=3/4"	19,1	15,6	4,3	0,8		5,7	2,8
NP...-5=1"	25,4	22,2	4,3	0,8		10	5
NP...-6=1 3/8"	34,8	31,8	4,3	0,8		19	9,5

- **Filtration :** de 0.1µm à/to 500µm
- **Matériaux / Materials :** tout inox / all Stainless steel
- **Températures / Temperatures :** -250°C à/to +350°C.

Désignation :

Exemple : (Disque/disc NPL-3, filtration 5µ, fibres)

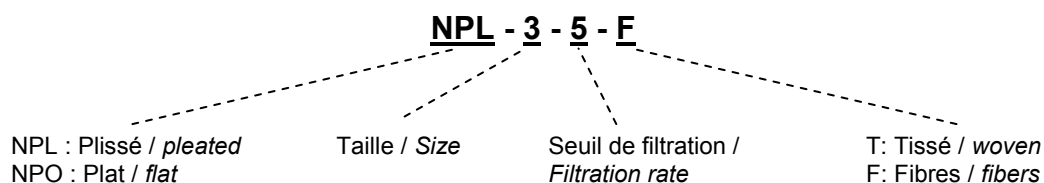

Les interfaces et performances peuvent être adaptées à d'autres spécifications client.
Other interfaces and performances on request.