


# Stahlkugelhähne, reduzierter Durchgang


Aussengewinde und Kappe / Schweißende, EN (DIN), DN 15-25

Gehäuse: DN 10-500 Stahl, **P235GH (1.0345)**  
DN 600-800 Stahl, P355 NL1 (1.0566)/ GP240GH (1.0619)  
Kugel: DN 10-600 Edelstahl, X5CrNi18-10 (1.4301)  
DN 700-800 Stahl + rostfreie Plattierung, ASTM A350 LF2 +Ni  
Spindel: Edelstahl, X8CrNiS18-9 (1.4305)  
Spindeldichtungen: FPM  
Kugeldichtungen: PTFE+C  
Gewinde: ISO 228-1 G  
Anschweissende: EN 12627  
  
Ausrüstung: Kappe und Kette  
Betätigung: Mit Griff aus verzinktem Stahl

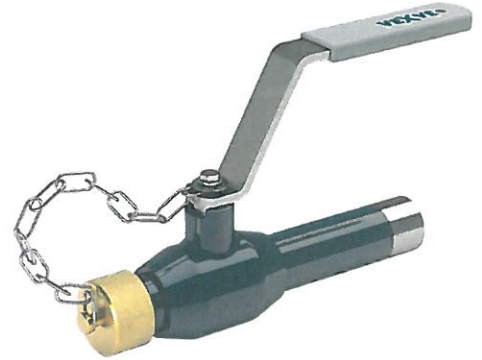


## Betriebsbedingungen

-30 °C - +200 °C  
Unter 0 °C Hersteller kontaktieren



Nicht für Dampf

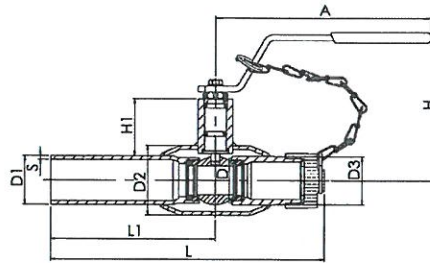

| DN | PN | Produktnr. | A   | D  | D1   | D2   | D3    | H   | H1 | L   | L1  | S   | kg  |
|----|----|------------|-----|----|------|------|-------|-----|----|-----|-----|-----|-----|
| 15 | 40 | 101 015/G  | 145 | 10 | 21,3 | 33,7 | G 3/4 | 100 | 22 | 167 | 115 | 2   | 0,5 |
| 20 | 40 | 101 020/G  | 145 | 15 | 26,9 | 42,4 | G 3/4 | 103 | 23 | 172 | 115 | 2,3 | 0,6 |
| 25 | 40 | 101 025/G  | 144 | 20 | 33,7 | 48,3 | G 1   | 118 | 34 | 175 | 115 | 2,6 | 0,9 |

1 STK DN 25, P235GH, ANSCHWEISS/AG MIT KAPPE

UNSERE REF: 16-365/20