

殿

(型式) SCO-4-200L

(計器番号)


(図番)

(出図) 2016/10/27

(数量) 1台

パージメータ

200Lタイプ

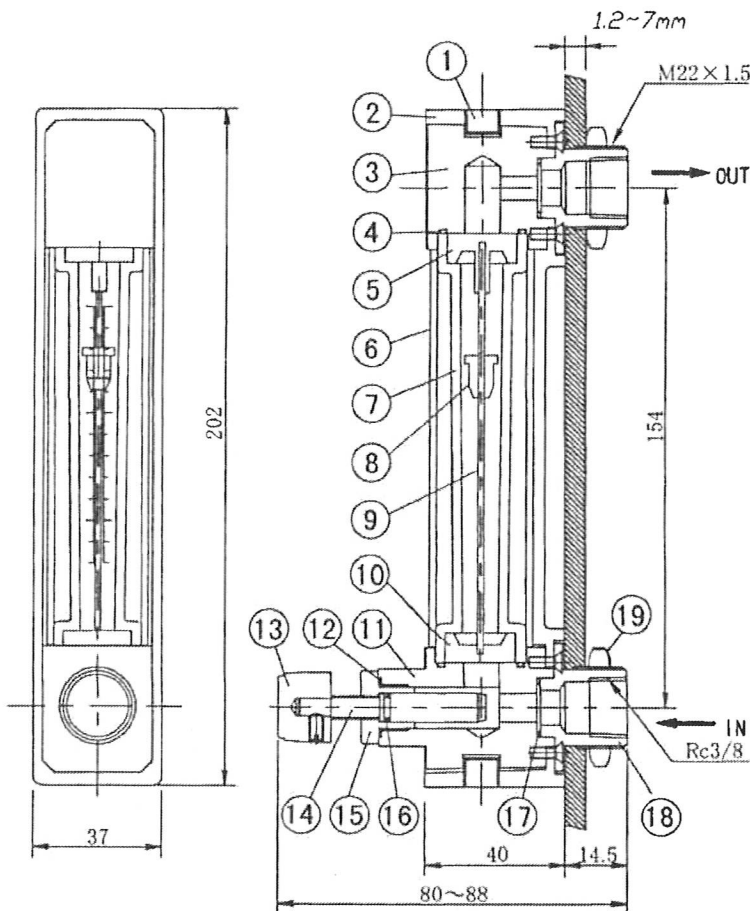

●仕様

- 指示精度:フルスケールの±5%以内
- 最高使用圧力:0.5MPa
- 最高使用温度:50℃

●標準流量表

■液体(1.0g/cm³,1cP)用

流量範囲	
□ 0.3 ~ 3 L/min	15 ~ 180 L/h
■ 0.4 ~ 5 L/min	30 ~ 300 L/h


●いずれもL/minとL/hの
二重目盛となります

●部品および材料表

No.	部品名	材質
1	六角穴付止めねじ	SUS304
2	ケース	ADC12
3	本体A	ポリアセタール
4	Oリング	NBR
5	下部ストップ	ポリアセタール
6	目盛筒	アクリル樹脂
7	テーパ管	特殊ポリアミド
8	フロート	液体用:SUS304 気体用:アルミ/PVC
9	フロートガイド	SUS304
10	上部ストップ	ポリアセタール
11	本体B	ポリアセタール
12	Oリング	NBR
13	ハンドル	ポリアセタール
14	ニードル	ポリアセタール
15	ニードルシリンダ	ポリアセタール
16	Oリング	NBR
17	Oリング	NBR
18	接続管	SCS13
19	ロックナット	C3604

●パネルカット寸法図

パネル前面取付

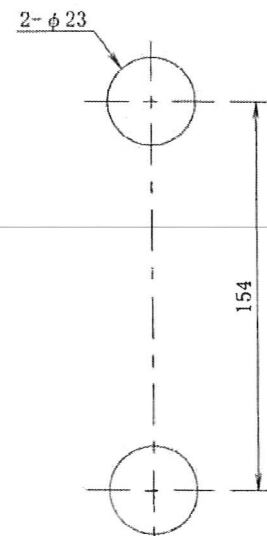

FLOW CELL

東京 札幌 仙台 新潟 さいたま 横浜 静岡
名古屋 金沢 大阪 岡山 広島 福岡

日本フローセル株式会社

SC200-202J-1-①