


Haftungsausschluss:
 Die aufgeführten Angaben entstammen den technischen Dokumentationen der jeweiligen Hersteller. Obwohl wir mit großer Sorgfalt unsere technischen Daten pflegen, können ohne unser Wissen Maße von den Herstellern geändert, Katalogangaben falsch oder uns ein Fehler bei der Eingabe unterlaufen sein. Daher ist es für uns unmöglich eine Garantie für die Korrektheit technischer Angaben zu übernehmen.

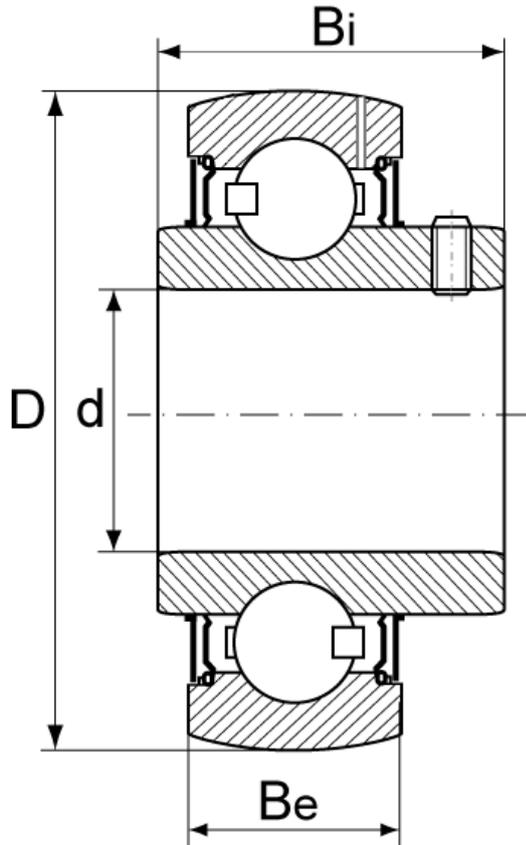

d	45 ^{0.000} _{0.021}	mm
D	85 ^{0.000} _{-0.015}	mm
Bi	49.2	mm
Be	22	mm
Cdyn	34800	N
Cstat	21700	N
m	0.068	kg

	Kunde	Datum
		21.12.2017
Bestellbezeichnung	UC-209	
Kundennummer		
Materialnummer Kunde		
Angebotsnummer		
Norm		
Hersteller	FYH-Japan	
Leistungsklasse	Premium	
Genauigkeitsklasse nach DIN 620-2	PN	
Lagerluft nach DIN 620-4	CN	
Geräuschprüfung	Keine	
Material Ringe	100Cr6	
Material Wälzkörper	100Cr6	
Material Käfig	DC01A/ST12	
Schmierstoff		
Schmierstoffmenge [%/mg]	30±5%	
Werkstoff		