


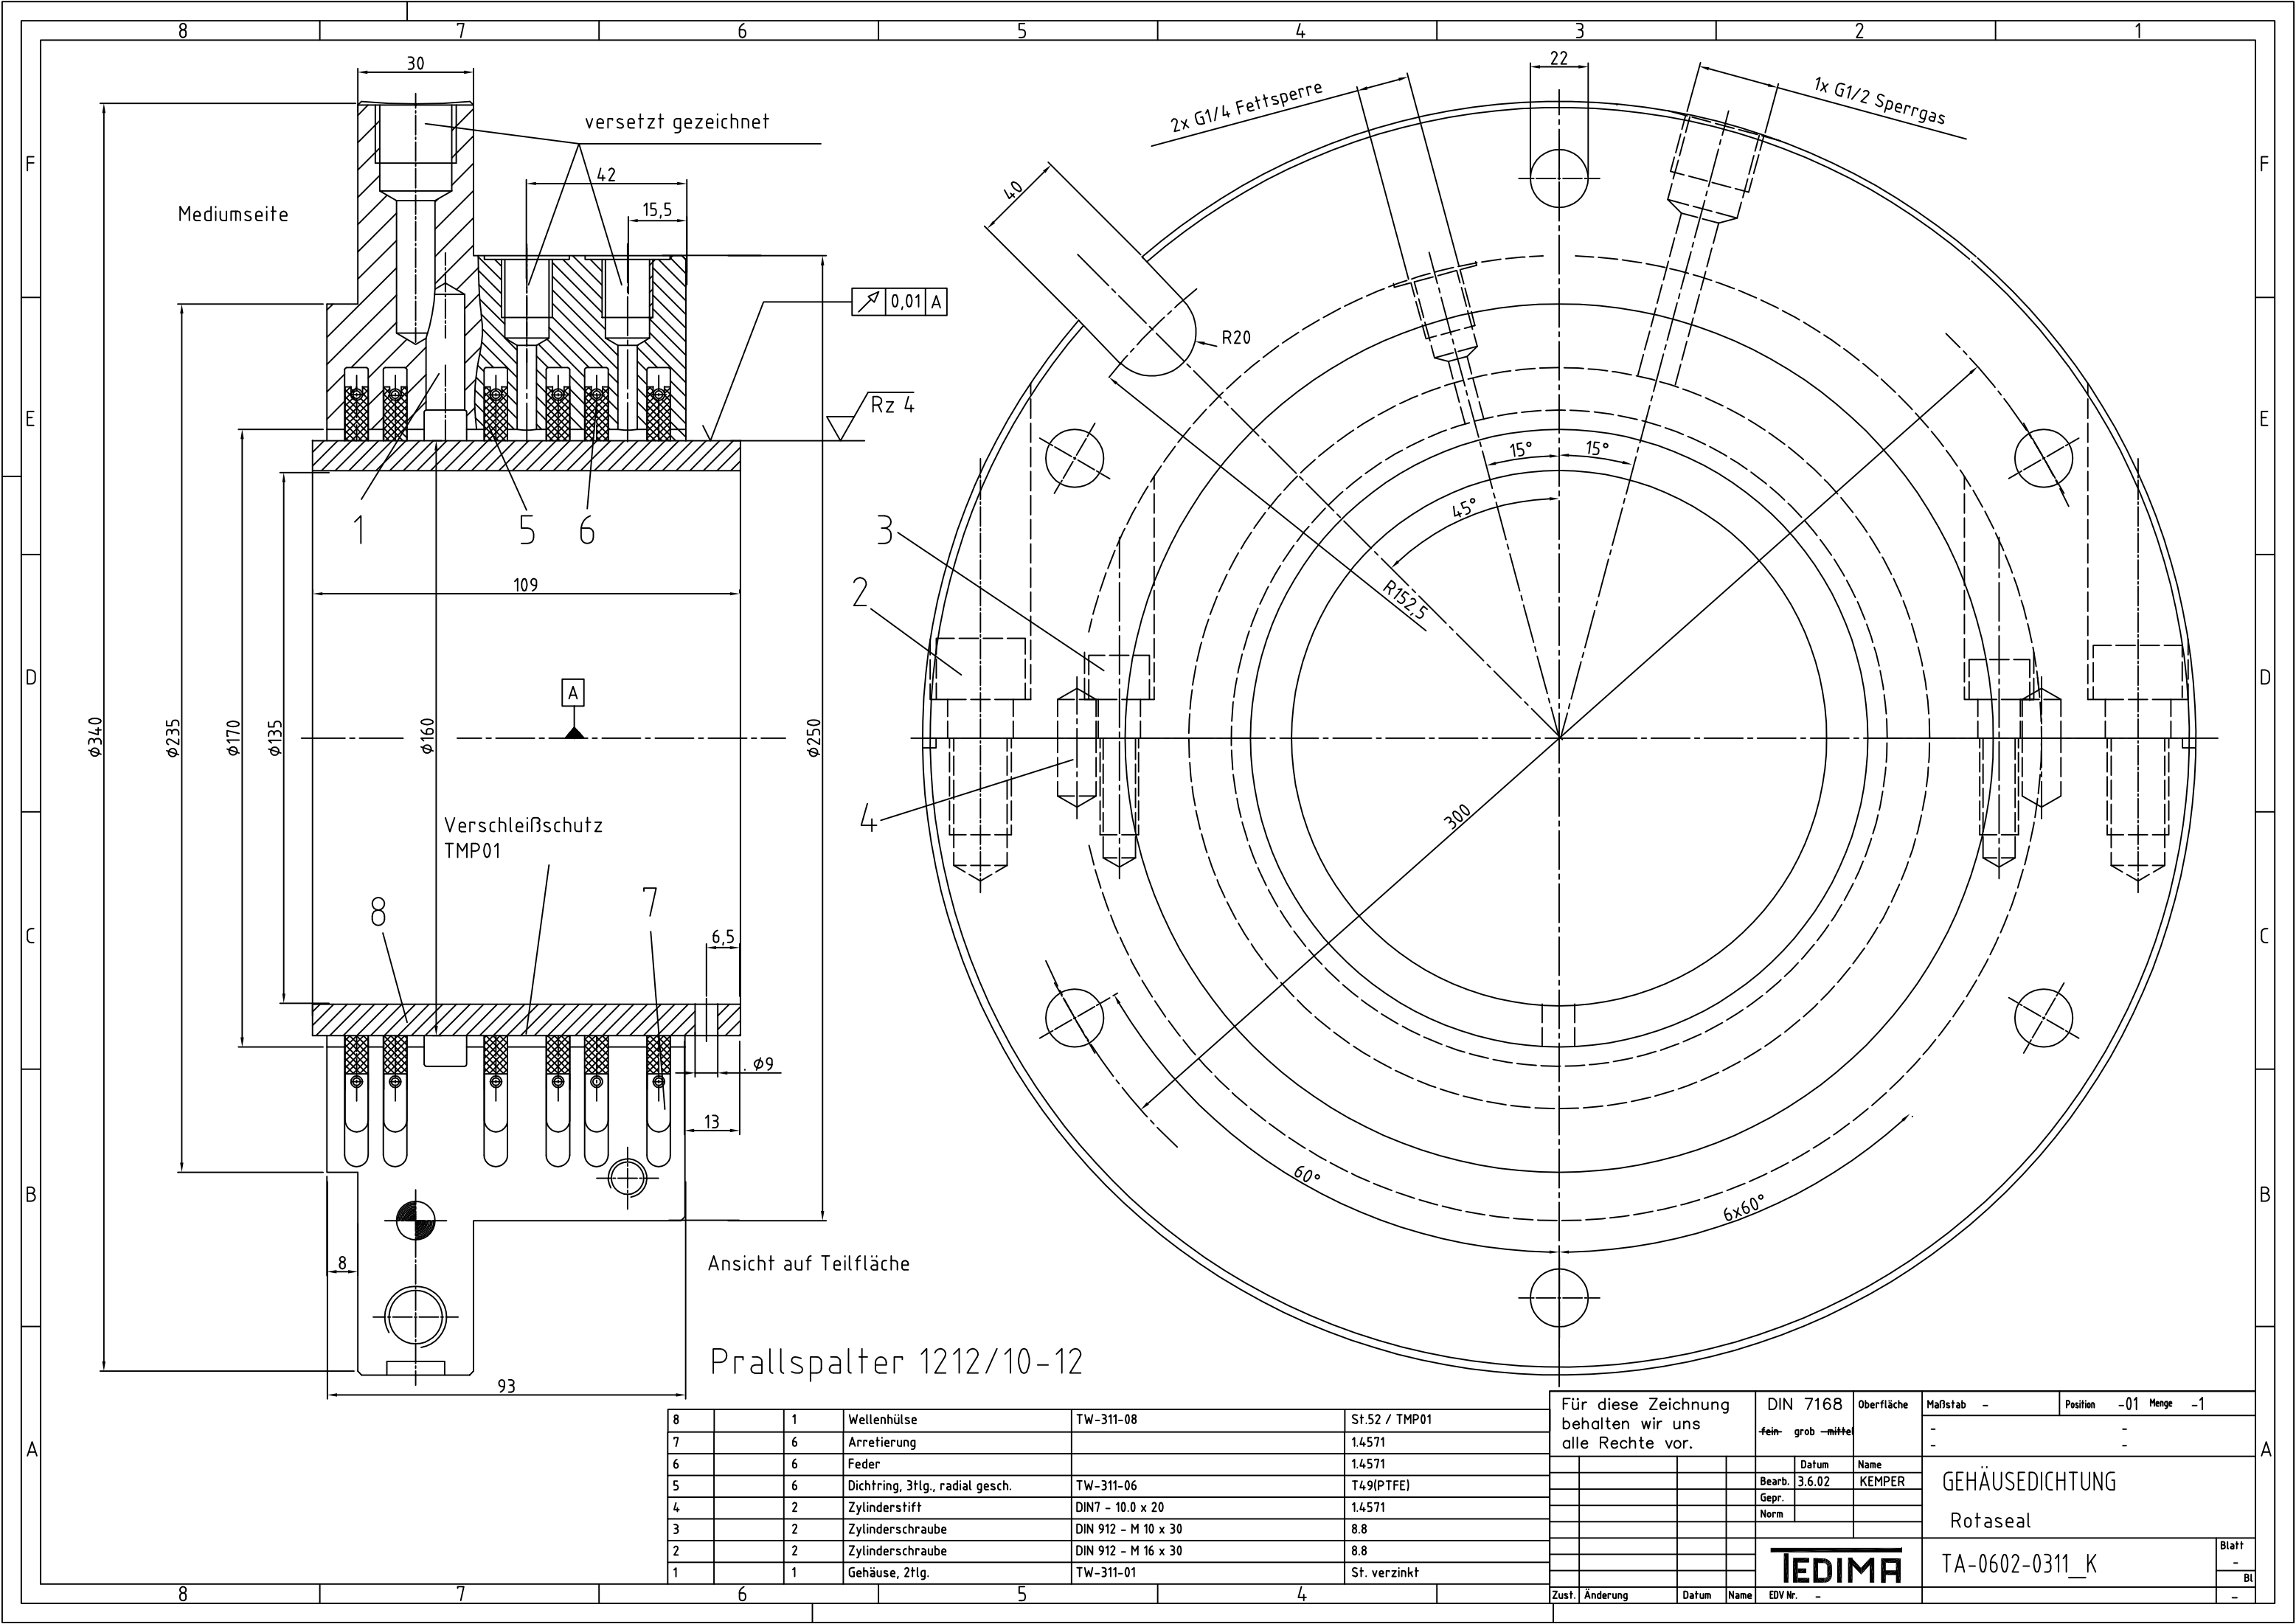

8		1	Wellenhülse	TW-311-08	St.52 / TMP01
7		6	Anretierung		1.4571
6		6	Feder		1.4571
5		6	Dichtring, 3tlg., radial gesch.	TW-311-06	T49(PTFE)
4		2	Zylinderstift	DIN7 - 10.0 x 20	1.4571
3		2	Zylinderschraube	DIN 912 - M 10 x 30	8.8
2		2	Zylinderschraube	DIN 912 - M 16 x 30	8.8
1		1	Gehäuse, 2tlg.	TW-311-01	St. verzinkt

Für diese Zeichnung
behalten wir uns
alle Rechte vor.

DIN 7168	Oberfläche	Maßstab	-	Position	-01	Menge	-1
fein- grob -mittel							
	Datum	Name					
Bearb.	3.6.02	KEMPER					
Gepr.							
Norm							

TEDIMA

GEHÄUSEDICHTUNG
Rotaseal

TA-0602-0311_K

Zust. Änderung Datum Name EDV Nr. -

Blatt
-
Bl